



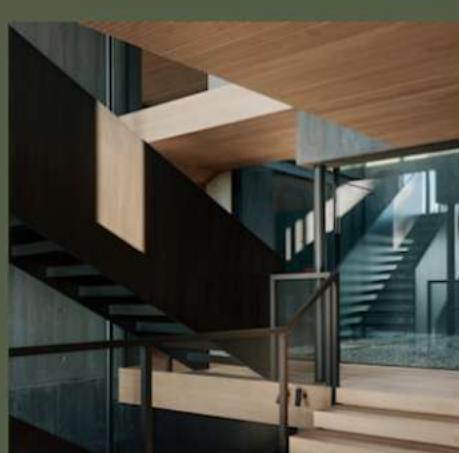

FIRSTCLASS

01 | 2023

www.bodenvomsee.de

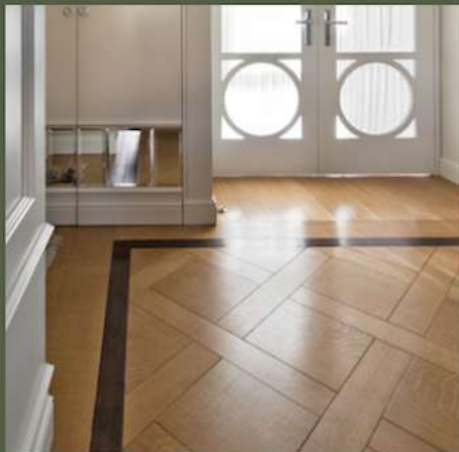



Thomas Maile | Vertriebsleitung
Fon +49 (0) 171 4934795



Vertriebsgebiet seit 1997



Ausstellung 88142 Wasserburg
Friedrichshafener Str. 8a



Internationale Projekte



Individuelle Bemusterung



Artisan Dielen Amundsen



Artisan Dielen XS 45°
Amundsen



Artisan Dielen XS 90°
Amundsen



Individuelle Bemusterung

Avalon home ist ein Geschäftsbereich von tmwoodgroup | Qualität in Holz seit 1997.

Alle Produkte in unserem Sortiment Avalon home sind Sonderanfertigungen und können individuell abgestimmt werden. Produktionsmindestmenge ca. 50 - 100 m2 je nach Produkt. Bitte Fragen Sie bei uns an.





	INHALT	SEITEN
MODUL 1	70 HOLZARTEN	
	Eiche Verschiedene Sortierungen	7
	A - Z Ahorn bis Zirbe	8 - 14
MODUL 2	5 HOLZSORTIERUNGEN	15 - 16
MODUL 3	100 FORMATE	17 - 25
	XS XS 90 - 45 - 30° S 90 - 45 - 30° S	
	M L XL XXL 3XL XXL290 3XL340	
	4XL390 MEGA Tafelparkett	
	Original Wave ifloor Bodendesign	17 - 25
MODUL 4	20 OBERFLÄCHENTECHNIKEN	26
MODUL 5	100 OBERFLÄCHEN	
	Eiche TMU - Finish	27
	Eiche Atelier - Finish	28
	Eiche Element - Finish	29 - 30
	Esche Projekt - Finish	31
	Ulme Projekt - Finish	31
	Douglasie Projekt - Finish	32
	Nussbaum Projekt - Finish	32
	BEISPIEL VIRTUELLE MANUFAKTUR	33
	ANFRAGEFORMULAR	34
	WOOD SPECIALS	
	EICHE Altholz	35
	EICHE Briccole aus Venedig	36
	EICHE Jack & Jim aus Wiskyfässern	37
	EICHE Altholz International	38 - 39
	EICHE Altholz aus Amerika	40 - 42
	ORIGINAL MOOREICHE	43
	SHOU SUGI BAN	44 - 45
	VERMEISTER Zero Konzept	46 - 48
	PREMIUM ZUBEHÖR	49
	FAKTOR 1- 9 Avalon Naturböden	50 -55
	REFERENZEN	56 - 82
	AGB's	83



Artikelnr.	Holzarten (Eiche roh)		Modul	Bezeichnung
M1810			M1	Eiche Livingstone
			M2	Formate S. 17-25
			M3	Livingstone (Prime - Riftschnitt)
			M4	gebürstet
			M5	Naturöl oder Mattlack
M1820			M1	Eiche Amundsen
			M2	Formate S. 17-25
			M3	Amundsen (fein)
			M4	gebürstet
			M5	Naturöl oder Mattlack
M1830			M1	Eiche Magellan
			M2	Formate S. 17-25
			M3	Magellan (kleinastig)
			M4	gebürstet
			M5	Naturöl oder Mattlack
M1840			M1	Eiche Humboldt
			M2	Formate S. 17-25
			M3	Humboldt (astig)
			M4	gebürstet
			M5	Naturöl oder Mattlack
M1850			M1	Eiche Scott
			M2	Formate S. 17-25
			M3	Scott (astig - kernrissig)
			M4	gebürstet
			M5	Naturöl oder Mattlack
	Eiche roh	Eiche Naturöl		

M1860
M1870
 In verschiedenen Produkten und Spezifikationen unterscheiden wir noch Eiche Cook M1860 - Zwischensortierung von Amundsen + Magellan und einer Eiche Marco Polo M1870 - Zwischensortierung von Amundsen - Magellan und Humboldt.

Entdecken Sie die Welt der Naturböden mit unseren verschiedenen Holzsortierungen in Eiche.

Artikelnr.	Holzarten	Modul	Bezeichnung
M9010			M1 Europäischer Ahorn
			M2 Formate nach Abstimmung
			M3 Marco Polo (natur gewachsen)
			M4 glatt oder gebürstet
			M5 Naturöl oder Mattlack
M9020			M1 Kanadischer Ahorn (Hard Maple)
			M2 Formate nach Abstimmung
			M3 Marco Polo (natur gewachsen)
			M4 glatt oder gebürstet
			M5 Naturöl oder Mattlack
M9030			M1 Akazie
			M2 Formate nach Abstimmung
			M3 Marco Polo (natur gewachsen)
			M4 glatt oder gebürstet
			M5 Naturöl oder Mattlack
M9040			M1 Akazie gedämpft
			M2 Formate nach Abstimmung
			M3 Marco Polo (natur gewachsen)
			M4 glatt oder gebürstet
			M5 Naturöl oder Mattlack
M9050			M1 Original Altholz Lärche
			M2 Formate nach Abstimmung
			M3 Marco Polo (natur gewachsen)
			M4 glatt oder gebürstet
			M5 Naturöl
M9060			M1 Europäischer Apfelbaum
			M2 Formate nach Abstimmung
			M3 Marco Polo (natur gewachsen)
			M4 glatt oder gebürstet
			M5 Naturöl oder Mattlack

Artikelnr.	Holzarten	Modul	Bezeichnung
M9070	 	M1	Europäischer Birke
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Marco Polo (natur gewachsen)
		M4	glatt oder gebürstet
		M5	Naturöl oder Mattlack
M9080	 	M1	Europäischer Birnbaum
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Marco Polo (natur gewachsen)
		M4	glatt oder gebürstet
		M5	Naturöl oder Mattlack
M9090	 	M1	Buche hell
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Amundsen + Marco Polo
		M4	glatt
		M5	Naturöl oder Mattlack
M9110	 	M1	Douglasie Amundsen
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Amundsen
		M4	gebürstet
		M5	Naturöl
M9120	 	M1	Douglasie Marco Polo
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Marco Polo (natur gewachsen)
		M4	gebürstet
		M5	Naturöl
M9130	 	M1	Elsbeere - Schweizer Birnbaum
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Marco Polo (natur gewachsen)
		M4	glatt oder gebürstet
		M5	Naturöl oder Mattlack

Artikelnr.	Holzarten		Modul	Bezeichnung
M9140			M1	Esche Amundsen
			M2	Formate nach Abstimmung
			M3	Marco Polo (natur gewachsen)
			M4	glatt oder gebürstet
			M5	Naturöl oder Mattlack
M9150			M1	Esche Marco Polo
			M2	Formate nach Abstimmung
			M3	Marco Polo (natur gewachsen)
			M4	glatt oder gebürstet
			M5	Naturöl oder Mattlack
M9160			M1	Esche Humboldt
			M2	Formate nach Abstimmung
			M3	Marco Polo (natur gewachsen)
			M4	glatt oder gebürstet
			M5	Naturöl oder Mattlack
M9170			M1	Gebirgslärche
			M2	Formate nach Abstimmung
			M3	Marco Polo (natur gewachsen)
			M4	glatt oder gebürstet
			M5	Naturöl
M9180			M1	Hainbuche
			M2	Formate nach Abstimmung
			M3	Marco Polo (natur gewachsen)
			M4	glatt
			M5	Naturöl oder Mattlack
M9200			M1	Iroko
			M2	Formate nach Abstimmung
			M3	Marco Polo (natur gewachsen)
			M4	glatt oder gebürstet
			M5	Naturöl oder Mattlack

Artikelnr.	Holzarten	Modul	Bezeichnung
M9210	 	M1	Jatoba
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Marco Polo (natur gewachsen)
		M4	glatt oder gebürstet
		M5	Naturöl oder Mattlack
M9220	 	M1	Europäische Kastanie
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Marco Polo (natur gewachsen)
		M4	glatt oder gebürstet
		M5	Naturöl oder Mattlack
M9230	 	M1	Kiefer
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Marco Polo (natur gewachsen)
		M4	glatt oder gebürstet
		M5	Naturöl oder Mattlack
M9240	 	M1	Kirschbaum Amerika
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Marco Polo (natur gewachsen)
		M4	glatt oder gebürstet
		M5	Naturöl oder Mattlack
M9250	 	M1	Europäischer Kirschbaum
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Marco Polo (natur gewachsen)
		M4	glatt oder gebürstet
		M5	Naturöl oder Mattlack
M9260	 	M1	Makassar
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Marco Polo (natur gewachsen)
		M4	glatt
		M5	Naturöl oder Mattlack

Artikelnr.	Holzarten	Modul	Bezeichnung
M9270	 	M1	Merbau
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Cook (Select / Natur)
		M4	glatt oder gebürstet
		M5	Naturöl oder Mattlack
M9290	 	M1	Nussbaum (Black Walnut)
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Amundsen + Humboldt
		M4	glatt oder gebürstet
		M5	Naturöl oder Mattlack
M9300	 	M1	Nussbaum Europa
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Amundsen + Humboldt
		M4	glatt oder gebürstet
		M5	Naturöl oder Mattlack
M9320	 	M1	Platane
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Marco Polo (natur gewachsen)
		M4	glatt oder gebürstet
		M5	Naturöl oder Mattlack
M9330	 	M1	Pitch Pine
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Marco Polo (natur gewachsen)
		M4	glatt
		M5	roh
M9340	 	M1	Europäische Ulme
		M2	Formate nach Abstimmung
		M3	Marco Polo (natur gewachsen)
		M4	glatt oder gebürstet
		M5	Naturöl oder Mattlack

Artikelnr.	Holzarten		Modul	Bezeichnung
M9350			M1 M2 M3 M4 M5	Ulme / Rüster Amerika Formate nach Abstimmung Marco Polo (natur gewachsen) glatt oder gebürstet Naturöl oder Mattlack
M9360			M1 M2 M3 M4 M5	Teak Formate nach Abstimmung Marco Polo (natur gewachsen) glatt oder gebürstet Naturöl oder Mattlack
M9370			M1 M2 M3 M4 M5	Weißtanne Formate nach Abstimmung Marco Polo (natur gewachsen) glatt oder gebürstet Naturöl
M9390			M1 M2 M3 M4 M5	Wenge Formate nach Abstimmung Marco Polo (natur gewachsen) glatt oder gebürstet Naturöl oder Mattlack
M9400			M1 M2 M3 M4 M5	Zebrano Formate nach Abstimmung Marco Polo (natur gewachsen) glatt oder gebürstet Naturöl oder Mattlack
M9410			M1 M2 M3 M4 M5	Zirbe / Arve Formate nach Abstimmung Marco Polo (natur gewachsen) gebürstet Naturöl



Weitere Holzarten mit denen wir Ihnen eine Produktion anbieten können

Amarant | Afromosia | Bilinga | Cypresse | Cumaru | Erle |
Eiche kerngeräuchert | Eiche gedämpft | Fichte | Guatambu | Heart Pine
Hemlock | Hickory | Ipe | Mansonia | Moabi | Original Mooreiche |
Padouk | Mutenye | Olivenholz | Sibirische Lärche | Sucupira |
Thermo Birke - Eiche - Esche - Kiefer | US Red Elm | Zwetschge

und weitere internationale Holzarten die aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen und den Europäischen Holzhandelsregeln (EUTR) unterliegen.

Wählen Sie aus über 70 Holzarten
Ihre **Modul 1** für die Basis Ihres
individuellen Holzbodens.





Im natürlichen Baumwuchs gibt es viele Unikate zu entdecken. Wir sortieren die Holzböden nach Werkssortierung in verschiedenen Holzqualitäten. - Unabhängig von der Gesamtqualität werden hier die verschiedenen Holzkriterien sortiert und Sie entscheiden hier mit Ihrer individuellen Auswahl.

HOLZSORTIERUNGEN EICHE

- M4000** Livingstone | Prime
i.Pr. Fehlerfreie Sortierung mit speziellem Rift- und Halbriftschnitt. - Durch diese stehenden Jahresringe wird der Boden sehr schlicht und fein, und damit widerstandsfähiger.
- M4010** Amundsen | Astarm
Ruhiges und feines Erscheinungsbild mit leichten Farb- und Strukturunterschieden, kleinen Verwachsungen und vereinzelt kleinen Punktästen. Flader und der Holzart entsprechenden Einwüchsen. Ansonsten i.Pr. Fehlerfreie Decklagen, kleine Trocknungsrisse können vorhanden sein und werden farblich, ähnlich zum Holz passend ausgekittet.
- M4020** Cook | Fein Zwischensortierung aus Amundsen und Magellan
- M4030** Magellan | Kleinastig
Ruhiges bis leicht lebhaftes Erscheinungsbild mit leichten Farb- und Strukturunterschieden, jedoch mit typischen der Holzart entsprechenden feinen Einwüchsen, Astverwachsungen und einzelne kleine Äste.
- M4040** Humboldt | Astig
Sehr lebhaftes und rustikales Erscheinungsbild mit starken Farb- und Strukturunterschieden. Grobe Äste und Trockenrisse werden teils mit eingesetzten bzw. ausgebesserten Ästen versehen und schwarz ausgekittet. - Es können hier auch noch vereinzelt Dielen in Magellan vorhanden sein.
- M4050** Scott | Astig - Kernrissig i.Pr. Humboldt mit speziellen Kernrissen
- M4060** Marco Polo | Natur gewachsen
Unsortiertes Holz beinhaltet alle 3 Sortierungen von Amundsen, Magellan und Humboldt wie beschrieben.

HOLZSORTIERUNGEN WOOD CLASSICS von A - Z

Sortierungen werden hier durch die Holzverfügbarkeit vorgegeben. - Diese Holzspezifischen Eigenschaften in Wuchs und Beschaffenheit werden im Angebot entsprechend dargelegt.




avalon home
 www.bodenvomsee.de

TMU
 MODULARER
 HOLZBODENBAUKASTEN

DESIGN
 YOUR FLOOR
 BY NATURE

+ Farben nach Mustervorlage
 + Bodenschätze

Modul 1

100 Farben
 70 Millionen individuelle Holzböden
 5 Holz-Sortierungen
 20 Oberflächen-Techniken
 100 Formate

70 HOLZARTEN



ALTHOLZ EICHE
 ULME
 WENGE
 PLATANE
 DOLGUBSE
 KASIANE
 APFELBAUM
 ZIRBE
 NUSSEBAUM
 ELSBEERE
 KIRSCHBAUM EUROPA
 PITCH PINE
 BIRNBAUM
 HEART PINE
 MACASSAR
 GEBIRGS-LARCHE
 ZEBRANO


avalon home
 www.bodenvomsee.de

TMU
 MODULARER
 HOLZBODENBAUKASTEN

DESIGN
 YOUR FLOOR
 BY NATURE

+ Farben nach Mustervorlage
 + Bodenschätze

Modul 1

100 Farben
 70 Millionen individuelle Holzböden
 5 Holz-Sortierungen
 20 Oberflächen-Techniken
 100 Formate

5 HOLZ-SORTIERUNGEN



Eiche Magellan
 Eiche Livingston
 Eiche Humboldt
 Eiche Amundsen
 Eiche Scotti
 Bei den weiteren Holzarten gelten die Kundenwünsche.
 Holzspezifischen Eigenschaften in Wuchs und Sortierung, sowie unsere Werknorm.

Nachdem Sie sich für die Holzart in Eiche oder den anderen Holzarten in Wood Classics entschieden haben, wählen Sie mit **Modul 2** die entsprechende Holzsortierung.

Beispiel: **M1** Holzart Eiche
M2 Sortierung Magellan

Sie haben nun mit **Modul 1** und **Modul 2** eine weitere Entscheidung getroffen und können nun in **Modul 3** aus 100 Formaten bzw. Designs Ihren Boden wählen.

Oft wählt man für die Hauptbereiche - Wohnzimmer, Essen - größere Elemente und im Arbeiten oder Schlafen kleinere Elemente in der gleichen Farbe um hier einen Budgetmix zu erhalten.

Treppenelemente, Furniere, Tischplatten usw. stellen wir Ihnen im gleichen Farbton zur Verfügung.

M3030	XS	2	11 x 90 x 600 mm	
M3031	XS 90	2	11 x 90 x 600 mm für Fischgrät	Loft 90°
M3032	XS 45	2	11 x 90 x 600 mm für Fischgrät	Loft 45°
M3033	XS 30	2	11 x 90 x 600 mm für Fischgrät	Loft 30°
M3034	S 90	2	11 x 135 x 700 mm für Fischgrät	Loft 90°
M3035	S 45	2	11 x 135 x 700 mm für Fischgrät	Loft 45°
M3036	S 30	2	11 x 135 x 700 mm für Fischgrät	Loft 30°
M3037	S 11	2	11 x 135 x 1000 - 1400 mm	
M3038	S 15	2	15 x 135 x 1800 - 2400 mm *	
M3039	M 11	2	11 x 155 x 1800 - 2400 mm*	
M3040	M 15	2	15 x 155 x 1800 - 2400 mm*	
M3041	L 11	2	11 x 200 x 1800 - 2400 mm*	
M3042	L 15	2	15 x 200 x 1800 - 2400 mm*	
M3043	XL	2	15 x 240 x 1800 - 2400 mm**	
M3044	XXL	2	15 x 290 x 1800 - 2800 mm**	
M3045	3XL	2	15 x 340 x 1800 - 2800 mm**	
M3046	XXL290	3	20 x 290 x 2000 - 4000 mm**	
M3047	3XL340	3	20 x 340 x 2000 - 4000 mm**	
M3048	4XL390	3	20 x 390 x 2000 - 4000 mm**	
M3100	MEGA	3	20 x 180 - 400 x bis zu 15000 mm	
M3200	Tafelparkett		15 x 800 x 800 mm***	Designs nach Vorlage oder Liste
M3201			15 x 1000 x 1000 mm***	
M3300	Original Wave		18 x 200 - 350 x 1000 - 3000 mm	
M3400	ifloor Bodendesign		Design + Format nach Vorlage oder Liste	

* ca. 20 % Start/Stoppanteil 1200 - 1800 mitgehend
 ** nach Abstimmung des Rohwarenvorrats
 *** Design nach Abstimmung

Wir empfehlen die Verlegung wie in alten Zeiten mit verschiedenen Breiten im Raum z.B. S - M - L | M - L - XL | XL - XXL - 3XL | XXL290 - XXL 340 - XXL390

Alle Angaben freibleibend und ohne Gewähr. Es gelten die aktuellen Angebote.



TAFELPARKETT nach Vorlagen aus europäischen Schlössern

Sie wählen Ihre Holzart und das Format, wir produzieren.



M5310 Versailles
Nussbaum Amerika
gebürstet, Naturöl



M5310 Versailles
Eiche Amundsen
gebürstet, Naturöl



M5310 Versailles
Thermo Eiche 185°
gebürstet, Naturöl



M5320 Windsor
Nussbaum Amerika
gebürstet, Weißöl



M5320 Windsor
Eiche Amundsen
geräuchert, Naturöl



M5320 Windsor
Eiche Humboldt
gebürstet, Naturöl



M5330 Sanssouci
Original Teak
gebürstet, Naturöl



M5350 Schönbrunn
Eiche Amundsen
gebürstet, Naturöl



M5360 Caserta
Original Teak,
gebürstet, Naturöl



TAFELPARKETT nach Vorlagen aus europäischen Schlössern

Sie wählen Ihre Holzart und das Format, wir produzieren.



M5340 Peterhof
Original Teak
gebürstet, Naturöl



M5340 Peterhof
Eiche Amundsen
gebürstet, Naturöl



M5340 Peterhof
geräuchert
gebürstet, Weißöl



M5362 Neuschwanstein
Original Teak
gebürstet, Naturöl



M5364 Trakai
Nussbaum (BW)
gebürstet, Naturöl



M5365 Marstrand
Themoeiche 157°
gebürstet, Naturöl



M5366 Liechtenstein
Nussbaum Amundsen
gebürstet, Naturöl




M5380 Chantilly
Thermoeiche 130°
gebürstet, Naturöl

I.Pr. Erhalten sie
alle Designs in den
verschiedenen
Holzarten.

Sonderdesigns
nach Anfrage
und Bemusterung.



Original Wave Dielen M3047

17,5 | 5.5 x 200 - 350 x 1000 - 3000 mm

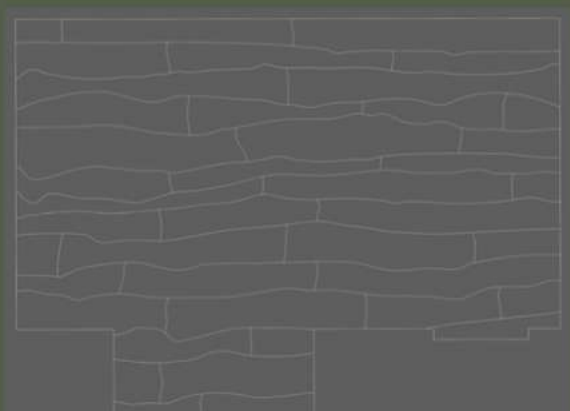
 Wave - schlicht | Eiche Humboldt
gebürstet, Weißöl




 Wave Wild | Eiche Humboldt
gebürstet, Naturöl

Original Wave ist auch in der Sortierung Amundsen erhältlich.

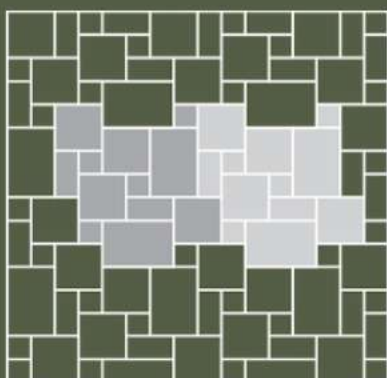

AC8510 Römischer
Verband 4 Formate



Römischer Verband Ahorn - Wenge Fugen



AC8520 Unregel-
mäßiger Verband


AC8530 Unregelmäßiger
Verband 1 Breite

AC8540
Drittelverband




AC8550 Halbverband


AC8010 Design Flower

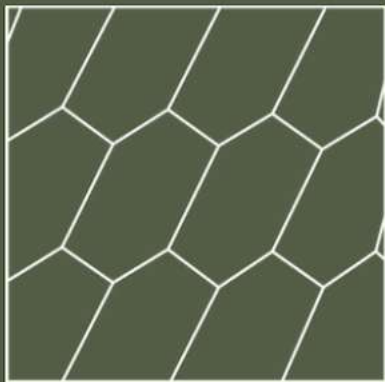


AC8110 Design Sim

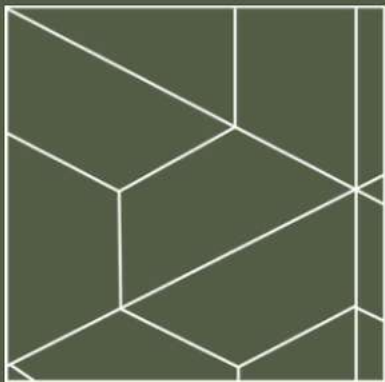


AC8210 Design Trapez

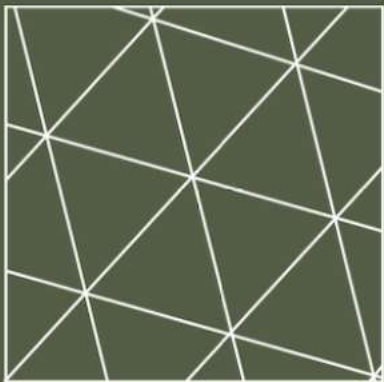


AC8310 Design Triangel

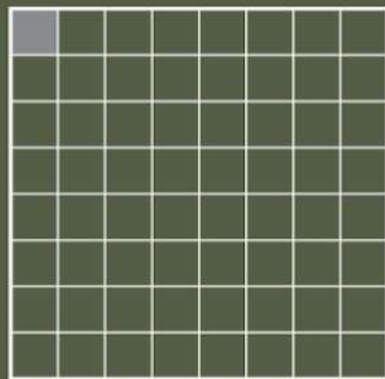


Bodendesign **BD01**

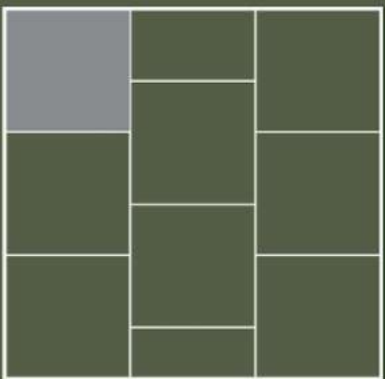


Bodendesign **BD02**

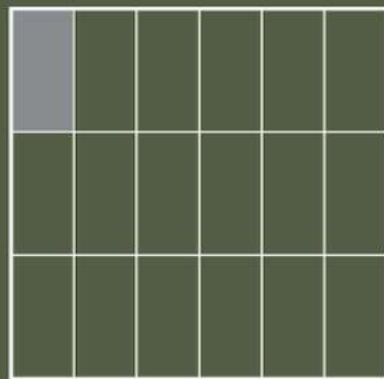


Bodendesign **BD03**




Bodendesign **BD04**




Bodendesign **BD05**




Bodendesign **BD06**




Bodendesign **BD07**




Bodendesign **BD08**




Bodendesign **BD09**




Bodendesign **BD10**

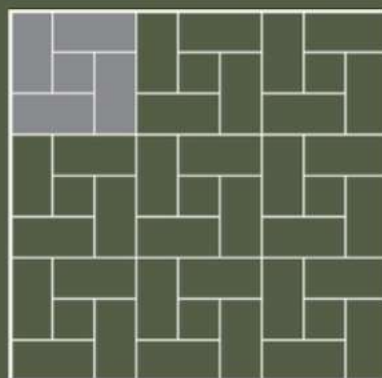


Bodendesign **BD11**

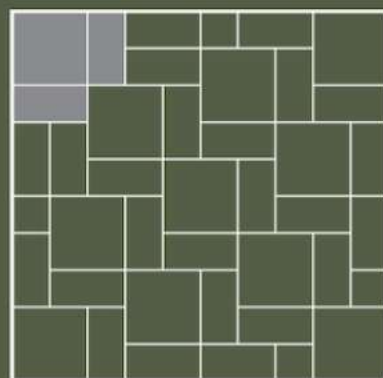


Bodendesign **BD12**




Bodendesign **BD13**

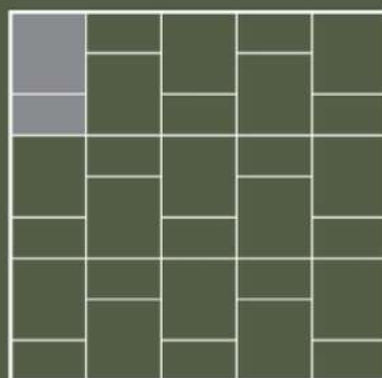


Bodendesign **BD14**

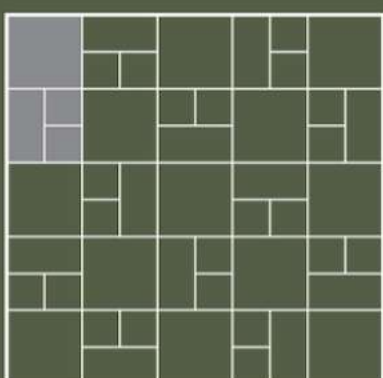


Bodendesign **BD15**

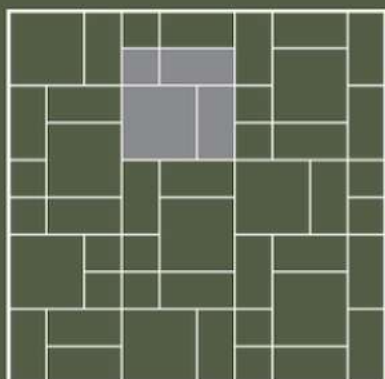


Bodendesign **BD16**



Bodendesign **BD17**

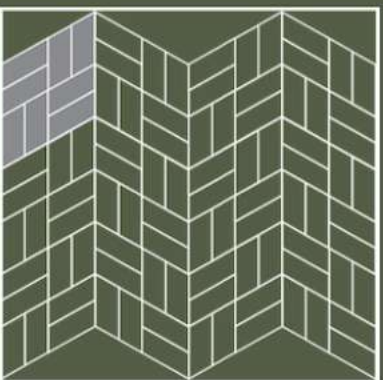


Bodendesign **BD18**




Bodendesign **BD19**







Bodendesign **BD20**

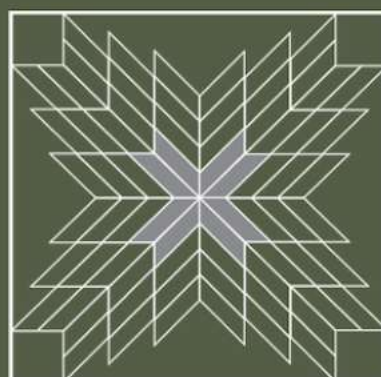


Bodendesign **BD21**

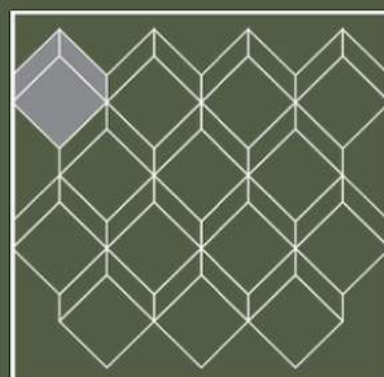


Bodendesign **BD22**




Bodendesign **BD23**

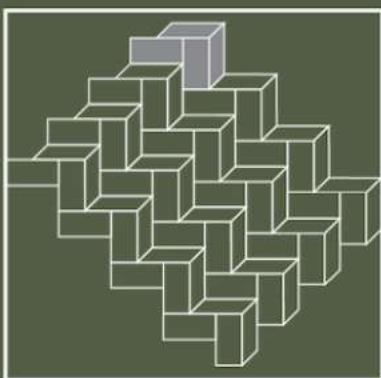


Bodendesign **BD24**




Bodendesign **BD25**

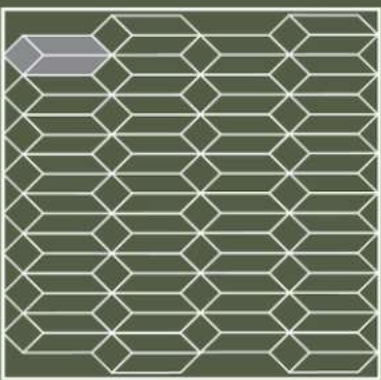

Bodendesign **BD26**



Bodendesign **BD27**

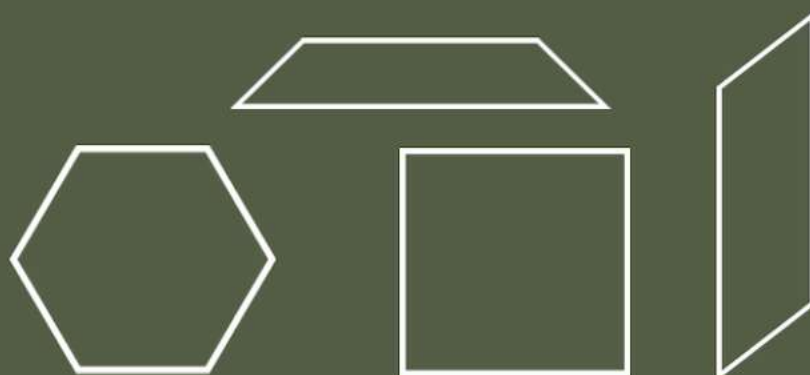

Formate | Holzarten + Oberflächennach Abstimmung





Mansion Weave
Nussbaum



Twenty
Eiche kerngeräuchert



Ifloor Wanddesign

avalon home
www.bodenvomsee.de

TMU
MODULARER
HOLZBODENBAUKASTEN

DESIGN
YOUR FLOOR
BY NATURE

Farben nach
Musterplatte
Bodenschicht

Modul 1
100 Farben
70 verschiedenen
Holzarten
5 Holz-
sortierungen
20
Oberflächen-
Techniken
100
Formate

70
HOLZARTEN

avalon home
www.bodenvomsee.de

TMU
MODULARER
HOLZBODENBAUKASTEN

DESIGN
YOUR FLOOR
BY NATURE

Farben nach
Musterplatte
Bodenschicht

Modul 1
100 Farben
70 verschiedenen
Holzarten
5 Holz-
sortierungen
20
Oberflächen-
Techniken
100
Formate

5
HOLZ-
SORTIERUNGEN

avalon home
www.bodenvomsee.de

TMU
MODULARER
HOLZBODENBAUKASTEN

DESIGN
YOUR FLOOR
BY NATURE

Farben nach
Musterplatte
Bodenschicht

Modul 1
100 Farben
70 verschiedenen
Holzarten
5 Holz-
sortierungen
20
Oberflächen-
Techniken
100
Formate

100
FORMATE

Nun haben Sie aus über 100 verschiedenen Formaten + Designs das Format Ihres Holzbodens gewählt. - Sie können natürlich auch unterschiedliche Formate für die verschiedenen Räume mit der gleichen Oberfläche wählen.

Beispiel:	M1	Holzart	Eiche
	M2	Sortierung	Magellan
	M3	Format	XL 15 x 240 x 1800 - 2400 mm

Weiter geht es mit Modul 4 die Oberflächentechniken.

M1910	Gebürstet
M1920	Gebürstet - Handgehobelt
M1920	Gebürstet - Handgehobelt Quer
M1930	Sägerauh
M1940	Bandsägenschnitt Quer
M1950	Naturgetrocknet
M1960	Stone
M1970	Knotting Hill
M1980	Angeräuchert
M1990	Kerngeräuchert
M2000	Thermo 130 °
M2010	Thermo 157 °
M2020	Thermo 185°
M2030	Anno 1700
M2040	Anno 1750
M2050	Anno 1800
M2060	Anno 1820
M2070	Anno 1830
M2080	Anno 1850
M2090	Anno 1900

Informationen im Internet
www.bodenvomsee.de
Oberflächentechniken

TMU
MODULARER
HOLZBODENBAUKASTEN



www.bodenvomsee.de

DESIGN
YOUR FLOOR
BY NATURE

+ Farben nach Mustervorlage
+ Bodenschätze

100 Farben

70 Millionen individuelle Holzböden

Modul 1

Modul 2

Modul 4

Modul 3

20
OBERFLÄCHEN-
TECHNIKEN



M1	Holzart	Eiche
M2	Sortierung	Magellan
M3	Format	XL 15 x 240 x 1800 - 2400 mm
M4	Technik	Gebürstet

Und nun kommen wir zum **Modul 5** dem sehr wichtigen Baustein für einen widerstandsfähigen Holzboden.

M5	Die Oberflächen auf Eiche , Esche, Douglasie und Ulme
----	---



OBERFLÄCHEN

EICHE

TMU - FINISH



UL2071 Treviso



UL2072 Venedig



UL2073 Rom



UL2074 Mailand



UL2075 Florenz



UL2076 Neapel




UL2077 Bologna



UL2078 Genua



UL2079 Verona

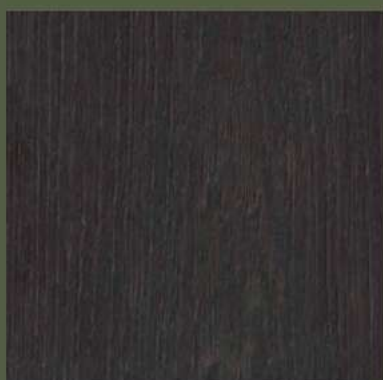

UL2080 Triest



UL2081 Siena

Reinigung + Pflege
Biofa oder Woca



OBERFLÄCHEN

EICHE

ATELIER - FINISH 2023



AF3010 Avignon



AF3020 Indiana



AF3030 Lichtenstein



AF5080 Lounge Ramos



AF5090 Lounge Hamilton



AF5100 Lounge Axell



AF5010 Choco Haring



AF5020 Choco Britto



AF5040 Choco
Rauschenberg



AF5050 Choco Morris



AF5080 Choco Ramos



AF5090 Choco Francis

Manufakturöl 2-3 fach geölt | Reinigung + Pflege Woca.



OBERFLÄCHEN


EICHE

ELEMENT - FINISH | SONDEROBERFLÄCHEN

**EF0101** Lime Stone**EF0102** Natural**EF0103** Chalet**EF0104** Light Fume**EF0105** Winston**EF0201** Taupe**EF0202** Invisible**EF0203** Sandhurst**EF0204** White washed**EF0303** Washed**EF0304** White Oyster**EF0305** White Silver



OBERFLÄCHEN EICHE ELEMENT - FINISH | SONDEROBERFLÄCHEN

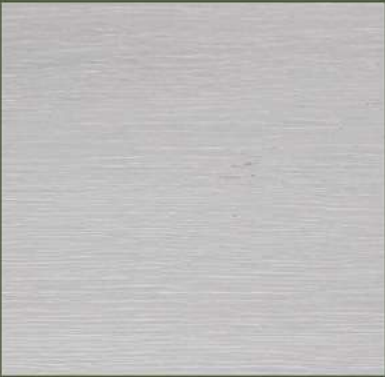

EF0401 Constantin



EF0402 Cemento



EF0403 Lavendel Grey



EF0404 Suede



EF0405 Barn Wood



EF0501 Burnt Sienna



EF0505 Espresso



EF0503 Fumed



EF0504 Slate

Element Finish Oberflächen sind spezielle Projektflächen nach Kundenwunsch.

Mattlack- oder Projektöl Oberflächen

Musteranfertigung nach Farbkarte.



EF0602 Highfield



EF0605 Liquorice

OBERFLÄCHEN

ESCHE + ULME

ESCHE

**WL3010** Barista**WL3020** Calm**WL3030** Giddy

ESCHE

**WL3040** ModernWhite**WL3050** Roastet**WL3060** Silver GreyULME
Europ.**WL4010** Clean**WL4020** Dokkum**WL4030** MoondustULME
Europ.**WL4040** Seashell**WL4050** Trout

Ulme + Esche mit
speziellen Projekt-
oberflächen.
Formate nach
Abstimmung.

OBERFLÄCHEN

DOUGLASIE + NUSSBAUM (BW)

DOUFLASIE



WL5010 D-White



WL5020 Earth's Crust



WL5030 Heavy Metal

DOUGLASIE



WL5040 Icy Road



WL5050 Lava



WL6060 Minimalist

DOUGLASIE



WL5070 Mountain Ridge



NUSSBAUM
AMERIKA



WL6020 FoggyMorning



WL6030 Jasper

Douglasie + Nussbaum
mit speziellen Projekt-
oberflächen.
Formate nach
Abstimmung.

Nun können Sie Ihren individuellen Holzboden mit **Modul 5** fertig stellen.



70
HOLZARTEN

+



5
HOLZ-SORTIERUNGEN

+



100
FORMATE

+



20
OBERFLÄCHEN-TECHNIKEN

+



100
FARBEN

Bezeichnung

Holzart	Eiche
Sortierung	Amundsen
Format	XL 15 x 240 x 1800 - 2400 mm
Technik	Gebürstet
Oberfläche	Treviso

Produktionsnummer für Ihren Holzboden

Eiche -M1820 - M3043 - M1910 - UL2071

Mit nachfolgendem Anfrageformular können Sie nun Ihren Holzboden bei uns anfragen oder natürlich auch direkt unter mail@bodenvomsee.de

Name	
Firma	
Straße	
PLZ Ort	
Land	
Projektname	
Projektausführung	
Einsatzbereich	
Benötigte m2	
Gewünschter Aufbau	Massiv ☐ 2-Schicht ☐ 3-Schicht ☐

woodmanufaktur 4.0

Modul	Artikelnummer		Bezeichnung
M1		Holzart	
M2		Sortierung	
M3		Format	
M4		Technik	
M5		Oberfläche	

Ihre Produktionsnummer	
------------------------	--

Ihre weiteren Wünsche	DESIGN YOUR FLOOR BY NATURE

ORIGINAL OLD WOOD LIMITED | Holzböden aus Altholz



1. Patina Aussenbereich
Massivholz oder Decklamellen für Möbel und Parkettböden

2. Patina Innenbereich
Altholz 2. Patina, Naturöl

Projekt Pepe Jeans Madrid
Altholz 2. Patina, Naturöl



IM2010 Eiche 2. Patina, Naturöl



IM2020 Eiche 2. Patina Weißöl

Boden in Altholz. - 2. Patina in verschiedenen Farben. Formate XS - MEGA + Tafelparkett
Passend zum Industrial Design. Wiederverwertung, Widerstandsfähig, Robust und Pflegeleicht.

Formate nach Rohwarenvorrat und Abstimmung in allen Formaten und Ausführungen.

ORIGINAL OLD WOOD LIMITED | Briccole aus Venedig



IM4030 Eiche Venice - 2. Patina
Original Briccole - Fischgrät 90°
19 | 4.0 x 100 x 600 mm



IM4040 Eiche Venice - 2. Patina
Original Briccole - Dielen
19 | 4.0 x 90 - 270 x 400 - 2200 mm

In der historischen Stadt Venedig ragen Eichenpfähle, die sogenannten "Briccole", aus dem ruhigen Wasser der venezianischen Lagune heraus. Im Laufe der Jahrhunderte haben die mineralischen Ablagerungen, die in das Holz eingedrungen sind, zu einer faszinierenden Farbgebung geführt, und der Prozess der Wassereinlagerung verleiht dem Holz eine unglaubliche Dichte und Stabilität. In direkter Zusammenarbeit mit den venezianischen Behörden wird diesem einzigartigen und seltenen Rohstoff ein zweites Leben zu Teil.



Wandverkleidung Dielen bei Starbucks.

ORIGINAL OLD WOOD LIMITED | Jack & Jim aus alten Whisky Fässern



IM6010 Jack & Jim - Inside Natur
Original Whiskyfass Innenseite

15 | 4.0 x 40 - 80 x 300 - 900 mm

Multistrip 14 | 4.0 x 220 x 2200 mm



IM6030 Jack & Jim - 1. Patina
Original Whiskyfass Außenseite

15 | 4.0 x 40 - 80 x 300 - 900 mm



IM6020 Jack & Jim - Outside Grau
Original Whiskyfass Außenseite

15 | 4.0 x 40 - 80 x 300 - 900 mm

Die Geschichte des einfachen Fasses ist faszinierend; bis zum 19. Jahrhundert war es eines der am häufigsten verwendeten Transportmittel für Waren. Heute gibt es nur noch eine Handvoll Kufereien auf der ganzen Welt. Das feinste, senkrecht gemaserte Eichenholz wird ausgewählt und zusammengesetzt; das Innere der Fässer wird von Hand gebrannt und dann mit einem Bandeisen versehen. Nach einer langen Zeit der Nutzung für die Herstellung einiger der besten Whiskys der Welt arbeiten wir mit mehreren führenden Brennereien auf der ganzen Welt zusammen, um einen Boden zu schaffen, der das Herz von Whisky- und Holzliebhabern gleichermaßen erfreut.

ORIGINAL OLD WOOD LIMITED | International Editon



IM3020 Eiche Cloud - 1. Patina
Original verwittert, Grauöl
Landhausdielen
15 | 4.0 x 95 - 135 x 400 - 2200 mm



IM3010 Eiche Cloud - 1. Patina
Original Verwittert Grauöl
Fischgrät
15 | 4.0 x 115 x 575 mm



IM3040 Eiche Mist - 1. Patina
Original verwittert, Naturöl
Landhausdielen
15 | 4.0 x 95 - 135 x 400 - 2200 mm



IM3030 Eiche Mist - 1. Patina
Original Verwittert Naturöl
Fischgrät 90°
15 | 4.0 x 115 x 575 mm



Eiche Mist Dielen im Starbucks in Monte Carlo.



Eiche Cloud im Restuarant (Industrial Desgin)

ORIGINAL OLD WOOD LIMITED | International Edition



IM4010 Alte Ulme - 1. Patina
Original verwittert, roh
18 | 6.0 x 50 - 160 x 400 - 1500 mm



IM4020 Alte Ulme - 1. Patina
Original Verwittert, lackiert
18 | 6.0 x 50-160 x 400 - 1500 mm



IM5010 Kiefer Paint - 1. Patina
Original verwittert - Chevron
15 | 4.0 x 90 x 600 mm



IM5020 Kiefer Paint - 1. Patina
Original verwittert - Dielen
15 | 4.0 x 100-230 x 500 - 2200 mm




Kiefer Paint Dielen als Wandverkleidung



Industrial Design mit Altholzböden

ORIGINAL OLD WOOD LIMITED | Old Legends Edition | The beauty of the past.
Historische Altholzböden aus Nordamerika

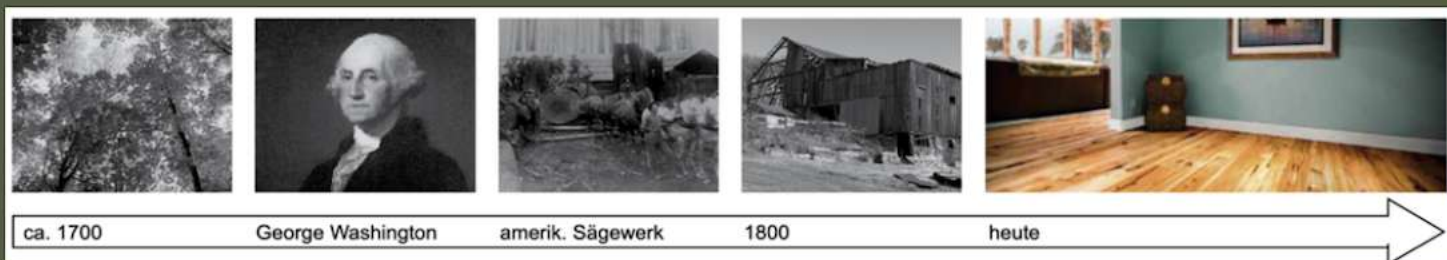

Hier bieten wir Ihnen Holzböden an, wo das Holz gewachsen ist, bevor Georg Washington US - Präsident war. Um das Jahr 1800 wurden diese Bäume gefällt und zu Bohlen geschnitten und in Häusern und Ställen verarbeitet. - Diese alten Gebäude, die heute noch in Ohio aus den Gründerzeiten der USA stehen, werden heute abgerissen und das Holz zu den schönsten Holzböden recycelt die wir kennen.

Format 16 | 4.0 x 76 - 203 x 610 - 2440 mm



P1610
Antique Trophy Room
Mix aus Nussbaum
Kirsche + Kastanie



P1615
Oak Trophy Room
Mix aus Eiche, Nussbaum
Kirsche + Kastanie



P1630 Black Walnut



P1635 Hickory



P1640 Tobaccoc Pine



P1645 Wormy Chestnut

ORIGINAL OLD WOOD LIMITED | Old Growths Edition



ca. 1700 - 1800

1800 - 1900 Jahrhundert

2010

Eine Alternative zu den Historischen Holzböden sind diese Alten, lange gewachsenen oder im Wald vergessenen Waldriesen. Die Hölzer die wir verwenden kommen von Wäldern, die 100 - 200 Jahre alt sind und wo die Bäume bereits abgestorben und renaturiert werden müssen oder wo in den letzten Jahrhunderten einfach Stämme vergessen worden sind und im Wald liegen. Diese Hölzer haben durch die Jahrhunderte ein Aussehen und eine Patina von wirklicher Schönheit.

Format

16 | 4.0 x 76 - 203 x 610 - 2440 mm

**P1655** Mountain Oak**P1660** Black Walnut**P1665** Black Walnut
American Gunstock**P1675** Mountain Hickory**P1680** Pioneer Cherry**P1685** White Pine

ORIGINAL OLD WOOD LIMITED | Mustang Edition Eiche



P2010

Mustang Eiche
Original Altholz 2. Patina
Spezialbehandlung Naturöl
16 | 4.0 x 76+102 x 300 - 2440 mm

ORIGINAL OLD WOOD LIMITED | Original Mooreiche



Als Mooreichen werden Eichenstämme (*Quercus* spp.) bezeichnet, die über einen Zeitraum von Jahrhunderten oder Jahrtausenden in Mooren oder Sumpflandschaften gelegen haben. Durch eine Reaktion von Eisengerbstoffen im Stamminneren verfärbt und verhärtet sich das Holz und verändert seine physikalischen, chemischen und strukturellen Eigenschaften.

Durch sehr viel Kenntnis von alten Mooren und den richtigen Holzeinkauf ist es uns gelungen ein Sortiment an Original Mooreiche an Landhausdielen unseren Kunden zur Verfügung zu stellen.

Formate XS | XS 90 - 45 - 30° | M | L | Tafelparkett

Durch den richtigen Einschnitt erhält man unterschiedliche Farben und durch die richtige Öloberfläche den richtigen Farbton und Oberflächenschutz.

Die tiefen schönen Farben und die reiche Patina können nur in dieser langen Zeit erreicht werden.

Mooreiche - The beauty of the past.



**SHOU SUGI BAN | Karbonisiertes Holz**

Seinen Ursprung findet Charred Wood in Japan. In den frühen 2000ern kam diese Technik nach und nach auch in den europäischen Raum zum Einsatz.

Mit dieser alten Konservierungstechnik gelingt es uns Hölzer im Außenbereich ohne Chemie sehr lange haltbar und widerstandsfähig zu machen.



EN7010 Fichte



EN7020 Lärche



EN7030 Accoya



EN7040 Kebony

MATERIALMATRIX | Shou Sugi Ban

Breite mm	Stärke mm	Fichte	Lärche	Accoya	Kebony
45	20	x	x	x	x
70	20	x	x	x	x
95	20	x	x	x	x
120	20	x	x	x	x
145	20	x	x	x	x
195	20	x	x	x	x

Standardlängen 3000 mm und 4000 mm

*Sonderprofile und Sonderlängen auf Anfrage

Außenfassade

Einer der anspruchsvollsten Einsatzbereiche für alle Baustoffe. Sonne, Regen und Schnee führen oftmals zur schnellen Abwitterung und Vergrauung der Holzfassaden.

Mit Charred Wood gehört dieser Effekt der Vergangenheit an. - exklusives Design mit Blickfänger - Garantie inklusive!.

Innenraumdesign

Verkohlt ist das neue Schwarz!. Durch unser weiterentwickeltes Verfahren gelingt es auch im Innenraum kontrastvolle Akzente zu schaffen

Nachhaltig und traditionell | Langlebig und beständig | Höhere Nutzschicht | Wasser und schmutzabweisend | Farblos | Geruchsneutral.



VERMEISTER | Parkettklebstoffe + Zubehör

Informationen + Datenblätter www.bodenvomsee.de - Vermeister shop



Zero Voc

Ein-/Zweikomponentige
Endbehandlung auf Wasserbasis



Zeroil

Natürliches Öl für Schutz von
Holzfußböden



Zero%

Zweikomponentiger,
lösungsmittelfreier Epoxy-PU-Klebstoff



Zeromono

Silantermittierter, einkomponentiger
Hochleistungs-Klebstoff



Zero Filler

Holz Kittlösung auf Wasserbasis



Zero Deck

Wasserbasiertes-Öl für die Behandlung
des Holzes im Außenbereich



ZERO
concept



Jedes Produkt der Linie ZERO KONZEPT garantiert hohen Wohnkomfort und trägt zum täglichen Wohlbefinden bei. Dabei verbindet sich der Ästhetikfaktor mit der Natürlichkeit der Rohstoffe.

Die Produkte der Linie ZERO KONZEPT, die bereits von bekannten unabhängigen Prüfinstituten hinsichtlich ihres hohen Qualitätsstandards und der Berücksichtigung präziser Umweltkriterien getestet und zertifiziert wurden, besitzen die "EMICODE EC1"-Zertifizierung und -Markierung – mit besonders geringer Emission von flüchtigen organischen Substanzen". Man kann nicht oft genug daran erinnern, dass die Verwendung der ZERO KONZEPT Produkte im eigenen Arbeitszyklus eine drastische Verminderung der Emissionen durch Lösungsmittel und andere flüchtige organische Substanzen ermöglicht.

Die Codierung unseres Einsatzes für Mensch und Umwelt

Wir testen unsere Produkte bei den angesehensten unabhängigen Instituten und Einrichtungen im Hinblick auf Leistung, Sicherheit und Sorge für die Umwelt, um unserer Kundschaft, die besten Garantien zu geben.



EMICODE EC1

Emicode EC1 ist ein eingetragenes Warenzeichen von GEV, Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegetwerkstoffe, einer Vereinigung für die Kontrolle der Emissionen von Fußbodenprodukten, Klebstoffen und Baumaterialien. Vermeister SpA ist ein offizielles Mitglied dieser Vereinigung. EC1 entspricht der Klasse "sehr emissionsarm", der besten vorgesehenen Klasse. Nur die Produkte, die die strengsten Anforderungen für die Emissionskontrolle erfüllen, haben das Recht, mit "EMICODE EC 1" oder "EMICODE EC 1 PLUS" zertifiziert und etikettiert zu werden.



AIR QUALITY IMPROVEMENT (RULE 1113 ARCHITECTURAL COATINGS)

AQMD (SOUTH COAST AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT) ist eine amerikanische Agentur zur Kontrolle der Umweltverschmutzung. Die AQMD hat die "SUPER COMPLIANT ARCHITECTURAL COATINGS MANUFACTURERS LIST" abgefasst, die jene Hersteller zusammenfasst, die es geschafft haben, ein Produkt zu formulieren, das den strengen Bewertungskriterien des Instituts in Übereinstimmung mit der Norm 'RULE 1113' entspricht.



AIR QUALITY IMPROVEMENT (RULE 1168 ADHESIVE AND SEALANT APPLICATIONS)

AQMD hat bezüglich Kleb- und Dichtstoffen in Übereinstimmung mit der RULE 1168 einschränkende Parameter festgelegt. Diese Norm gibt Grenzwerte für den VOC-Gehalt vor und verbietet die Verwendung einiger Substanzen, die als sehr gefährlich betrachtet werden.



ZERTIFIZIERTES QUALITÄTSMANAGEMENT - SYSTEM UNI EN ISO 9001:2015

Eine ausgeklügelte Fähigkeit zur Forschung ist wertlos, wenn sie nicht von einer ebenso leistungsfähigen Organisation begleitet wird. Deshalb arbeiten wir bei Vermeister unter Verwendung des "Qualitätsmanagementsystems UNI EN ISO 9001:2015", das uns erlaubt: die Benutzung der internen und externen Ressourcen zu optimieren, unsere Marktpresenz zu qualifizieren, die Produktionskosten von Gütern und Serviceleistungen zu reduzieren, die Beständigkeit bei der Produktion zu garantieren.



INDOOR AIR EMISSIONS

Seit dem 1. Januar 2012 müssen Bauprodukte mit einer Etikette versehen sein, die auf einfache und direkte Weise das Emissionsniveau der flüchtigen organischen Verbindungen in geschlossenen Räumen zertifiziert. Das Emissionsniveau des Produkts wird von einer Klasse A+ (sehr geringe Emissionen) bis zu einer Klasse C (hohe Emissionen) angegeben. Der Zweck dieser Etikettierung besteht darin, die Konsumenten klar über die flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) zu informieren, die nach 28 Testtagen von den Produkten abgegeben wurden. Die Vermeister-Produkte der Linie Zero Concept und Innovation (sowie einige Produkte anderer Linien) gehören zur Klasse A+.

WICHTIGE ANMERKUNG: Produkte auf Wasserbasis sind offensichtlich nicht in Lösungsmittelbasis. Dank dieses Wortspiels und des leichten Interpretationsfehlers gibt es Personen, die Produkte auf Wasserbasis unrichtigerweise als "Lösungsmittelfrei" definieren. Dies ist falsch, weil die Produkte auf Wasserbasis Lösungsmittel enthalten, die eigentlich "Koaleszenzmittel" genannt werden. Vermeister war das erste Unternehmen, das ein Produkt zur Endbearbeitung auf Wasserbasis formulierte, das auch Lösungsmittelfrei ist. ZERO VOC.

Die Codierung unserer Lösungen



MIT ERNEUERBAREN ROHSTOFFEN FORMULIERT | Der Einsatz von «grünen» Technologien und erneuerbaren Materialien sind für die mittel- bis langfristige Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit von grundlegender Bedeutung. Bei Vermeister fördern wir den Einsatz von erneuerbaren Rohstoffen und verbessern damit Leistungen und Umwelteinfluss.



SOLVENT FREE | Das Fehlen von Lösungsmitteln bescheinigt die besonders niedrige Emission von flüchtigen organischen Substanzen, sowohl während der Verwendung als auch nach der Verlegung des Fußbodens. Dies garantiert ein besseres Arbeitsumfeld und einen geringen Umwelteinfluss.



COBALT AND KETOXIMES FREE | Kobaltverbindungen werden als Trocknungsmittel bei Produkten auf Ölbasis eingesetzt. Seit einigen Jahren werden sie als vermutlich teratogen (Fötusschädigend) und für das Wasserumfeld giftig eingestuft. Ethylmethylketon Oxim, das ebenfalls bei Produkten auf Ölbasis als hautverhindernder Wirkstoff verwendet wird, wird seit einigen Jahren als vermutlich krebserregend klassifiziert. Das Fehlen dieser Substanzen zertifiziert das beste Arbeitsumfeld, sowohl während der Verwendung als auch nach der Ausführung des Fußbodens sowie einen geringen Umwelteinfluss, um ein hohes Niveau an Wohnkomfort zu gewährleisten.



PERMANENT ANTI-SCRATCH SYSTEM | Dank des PASS-Systems verteilen sich die Anti-Kratz-Wirkstoffe auf der Oberfläche der Versiegelung und bleiben mit dem Polymer durch unauflösliche chemische Verbindungen «verhak». Auf diese Weise werden sie nicht durch die Reinigung und durch das Begehen entfernt, so dass die Anti-Kratz-Eigenschaften im Laufe der Zeit unverändert erhalten bleiben.



SELF CROSS-LINKING SYSTEM | Durch das System S-XL (Self Cross-Linking System) können in den Lack Verbindungen eingefügt werden, die sich nach dem Verdampfen des Wassers aktivieren und eine echte chemische Vernetzung auslösen. Auf diese Weise erhält man mit einkomponentigen Lacken ähnliche Leistungen wie bei zweikomponentigen Lacken, so als ob die Komponente B bereits in ihnen enthalten ist.



EN 14904 | Die Norm EN 14904 legt jene technischen Leistungsanforderungen fest, die Sportböden erfüllen müssen. Auch bei der Behandlung von Holzfußböden wird den wichtigen Erfordernissen für Sicherheit und sportliche Leistungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. In diesem Fall: Abrieb (oder Anti-Rutsch-Eigenschaft), Verschleißbeständigkeit, Spiegelglanz. Die Vermeister-Produkte, die dieses Logo tragen, stimmen mit den strengen Tests überein, die ihren Ausdruck in der Norm EN 14904 finden.



LOW VOC | Die Europäische Richtlinie 2004/42/CE hat die zulässige Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) begrenzt, die von Lösungsmitteln stammen, die in Lacken enthalten sind. Alle Vermeister-Produkte entsprechen diesen Parametern.



NMP FREE | NMP (N-Methylpyrrolidon) ist ein Lösungsmittel, das bei der Herstellung von Lacken auf Wasserbasis eingesetzt wird, das für die möglichen negativen Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit als gefährlich eingestuft wird. Seit 2007 formuliert Vermeister nur Produkte auf Wasserbasis, die kein NMP enthalten.



MDI FREE | Das MDI, Methylendiphenylisocyanat, das bei der Synthese von Polyurethanen und Polyisocyanaten verwendet wird, wird als vermutlich krebserregend eingestuft. Gemeinsam mit den oben genannten Polymeren findet man es als freies Monomer, im Allgemeinen in geringerer Menge zu einem bestimmten Schwellenwert, um den im Bereich Täglichen höchste Sicherheit zu garantieren. Das Fehlen dieser Substanz zertifiziert das beste Arbeitsumfeld, sowohl während der Verwendung als auch nach der Ausführung des Fußbodens sowie einen geringen Umwelteinfluss, um ein hohes Niveau an Wohnkomfort zu gewährleisten.



NANO SCALE SYSTEM | Durch das NSS-System erhält man dank der Nanotechnologie Lacke, die sich durch die ausgezeichnete Haltbarkeit, die sie erreichen von anderen Lacken unterscheiden. Dies betrifft insbesondere die Kratzbeständigkeit.



PRHS TECHNOLOGY | Die exklusive PRHS-Technologie (PERFECT RIDGE HEIGHT SYSTEM) verbessert die spezifische Rheologie des Produkts erheblich gemäß der Norm UNI EN 14293:2006. So erhält man einen stark spachtelbaren Klebstoff, der die Rippe bei jeglicher Temperatur perfekt abdichtet.



DUAL CURE TECHNOLOGY | Die DCS-Technologie (Dual Curing System) erlaubt einem Lack sich sowohl als Einkomponenten-, als auch nach Hinzufügen seines Härter, als Zweikomponentenprodukt zu vernetzen. Dank dieser besonderen «doppelten Vernetzung» unterscheidet sich der Lack durch schnelle Trocknung, wenn er als Einkomponentenprodukt direkt auf dem Holz verwendet wird. Wenn er als Zweikomponentenprodukt eingesetzt wird, bietet er hohe Beständigkeit gegen Abkratzen und Degummierung, sowie gegen chemische Produkte. Dies macht den Lack für die Behandlung von Räumen mit hohem Verkehrsaufkommen ideal.




TECHNOLOGIE 3D | Die exklusive 3D-Technologie verbessert dramatisch die Schleifbarkeit des Systems, ohne Deckkraft und Füllvermögen negativ zu beeinträchtigen. Die perfekte Isolierung des Holzelements wird in einem einzigen Durchgang garantiert. Es ist eine besondere dreidimensionale Molekülstruktur, die die folgenden Lackschichten, mit einer einheitlichen Absorption, perfektem Adhäsionsvermögen sowie einem spürbar niedrigeren Verbrauch beeinflusst.



SOCKELLEISTEN

Passend zum Holzboden bieten wir nach Ihrem Projekt die passenden Sockelleisten an. - Massiv oder Furniert, Naturöl oder speziellem Lack. Entsprechende Holzart und Farbton wie Boden, oder Weißmatt.

Profil der Leisten nach Abstimmung.

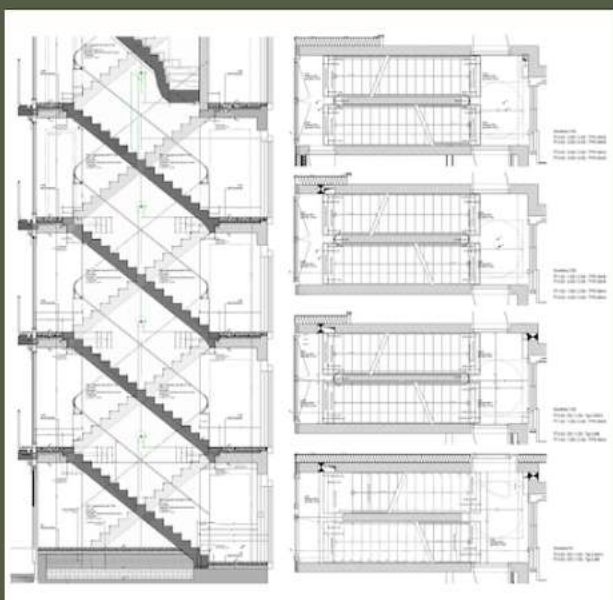

TREPPENPLANUNG

Kragarmtreppen, Falwerktreppen
Gewendelte Treppen, Gerade Treppen

Es werden die kompletten Stufen in unserer Manufaktur produziert, oder Sie verwenden das passende Bodenmaterial. - Hier empfehlen wir dann unsere Breiten Dielen (300 mm) um die Trittstufe aus einem Stück zu bekommen.



FURNIERE

Für die Möbelproduktion des Tischlers und Küchenbauers bieten wir die passenden Furniere in der gleichen Qualität wie der Holzboden an. - Natürlich auch abgestimmt auf die Breiten der Dielen.

Furniere sind kalibriert für eine Fertigstärke von 4 oder 6 mm.

FAKTOR 1 | Winterholz + natürliche Trocknung

Mondholz

Unter Mondholz bzw. Mondphasenholz versteht man Holz von Bäumen, die unter Berücksichtigung des forstwirtschaftlichen Mondkalenders gefällt wurden. Diesem Holz werden besondere Qualitäten hinsichtlich seiner Stabilität, Haltbarkeit, Feuerbeständigkeit, Härte, Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge u.a. nachgesagt.

Der Zusammenhang zwischen Eigenschaft des Holzes und Zeitpunkt des Fällens, konnte mit wissenschaftlichen Untersuchungen bislang nicht verifiziert werden. Die Bäume müssen dazu im Winter genauer gesagt um weihnachten herum bei abnehmenden Mond kurz vor Neumond geschlagen werden. Auch der Anfang des März wird als günstiger Zeitpunkt benannt. Dem Mondholz wird nachgesagt, dass es besonders trocken, schwindarm, rissfrei, verwindungsstabil, unempfindlich gegen Fäulnis oder Insektenbefall sowie extrem witterungsbeständig sei. Es wird von Kaminen in alten Bauernhäusern berichtet, die innen mit Mondholz ausgekleidet seien. Das Holz verkohle nur an der Oberfläche ohne zu brennen. (Die haben wir auf einer Alm in Tirol persönlich gesehen.)

Neben unbestrittenen Holzqualitäten, die sich aus Alter und Standort der Bäume ergeben, beruhen viele Annahmen über die Eigenschaft von Mondholz auf dem Glauben an den Einfluss des Mondes auf die Lebewesen der Erde, was sicherlich eine Auswirkung hat.

Unserer Ansicht nach ist eine genaue Kontrolle des richtigen Einschlags in Verbindung mit der Menge des benötigten Holzes gar nicht möglich.

Wir tendieren eher zu diesen "Allgemeinen Faktoren alter Forsttechnik"

Nach überlieferter Auffassung ist das langsame Wachstum von Bäumen auf kargem Boden im relativ hohen Alter zur Entstehung von Qualitätsholz notwendig. - Auch der Wintereinschlag in die Safruhe war aus Gründen des Transports und der Arbeitseinteilung üblich. - Dabei erfolgt die Fällung so, dass sie mit dem Wipfel bergab liegen. - Die Äste bleiben mindestens 8 Wochen bis zum Frühjahr am Baum. Der Baum versucht noch Früchte zu bilden und leitet die letzten Säfte in die Äste, somit ist der Stamm nach dem Entasten relativ trocken. - Die Stämme werden im Sägewerk aufgeschnitten und nach einer Lagerzeit von bis zu 10 Jahren weiter verarbeitet. - Diese Art des Holzeinschlags stammt aus alter Überlieferung und wird besonders in Österreich und im Süddeutschen Raum noch praktiziert.

Unsere Manufaktur Dielen mit entsprechenden Längen und Breiten werden teilweise noch mit dieser alten Technik produziert.

Hier besteht auch die Möglichkeit durch GPS - Tracking den entsprechenden Herkunftsnachweis (Wuchsgebiet) - des Baumes darzulegen.

Wir bevorzugen natürlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, das entsprechend zertifiziert ist.

FAKTOR 2 | Handwerkliche Verarbeitung

Massivholzdielen

Stumpf aneinander gelegte Bretter sind die Urform des Dielenbodens.

In Bauernhäusern wurden die Holzdielen später mit handgeschmiedeten Nägeln auf verschiedenen Hölzern befestigt, da man als Untergrund Lehm und Steine hatte. - Heute werden Massivholzdielen 4-seitig mit Nut + Feder versehen, um eine bessere Präzision in der Oberfläche zu bekommen. Es besteht immer noch die Möglichkeit auf Kanthölzer zu verschrauben und eine entsprechende Dämmung zu bekommen, oder mit Vermeister Klebstoffen auf dem Estrich zu verkleben.

2-Schicht Aufbau

2-Schicht Parkett ist die technische Weiterentwicklung von Massivholzdielen. - Es wurde auch entwickelt um einen größeren Wärmedurchlass bei Warmwasserfußbodenheizung zu bekommen bzw. eine niedrigere Aufbauhöhe zu haben.

Mit den heutigen Parkettklebstoffen (Vermeister Zero Mono) mit PHRS Technology und Akustikkomfort (Fußbodenisolierung) und Wärmebeständigkeit (Reduzierung der Vorlauftemperatur und Einsparung von Heizkosten erhält man eine dauerelastische Verklebung, die eine Riss- und Fugenbildung bei richtiger Luftfeuchtigkeit ausschliessen.

Gutes 2-Schicht Parkett hat eine Decklage von 4 mm und kann auch mehrmals abgeschliffen werden. Gutes Massivholz hat eine hoch liegende Feder und dadurch auch nur eine max. Decklage von 4 mm.

3-Schicht Aufbau

Formstabile Holzböden, die sich sehr gut den klimatischen Bedingungen anpassen können, da im Sandwichverfahren verleimt. Wichtig hierbei ist eine gute, gleichmäßige Trocknung von Gegenzug | Mittellage und Edelholzdeckschicht, damit auch gleichmäßig auf Feuchtigkeitsschwankungen reagiert werden kann. Dazu muss natürlich das verwendete Material zusammen passen und wird bei Avalon Naturböden individuell auf Größe und Breiten der Dielen angepasst. - Bei Großen Dielen ab z.B. XXL empfehlen wir immer einen 3-Schicht Aufbau, da wir hier die entsprechende Formstabilität und Verlegefähigkeit (Bruch Unterlage und Edelholznutzschicht bei 2-Schicht Aufbau) gewährleisten können.

Wichtig bei allen 3 Produktionstechniken ist die Symbiose von gutem Rohwareneinkauf, handverlesene Hölzer + handwerkliches Wissen um die Parkettproduktion, präzise Produktionstechnik und ganz wichtig die richtige widerstandsfähige Oberflächentechnik mit ökologisch einfacher Reinigung und Pflege. (Werterhaltung Ihres Bodens.)

Biophiles Holzbodendesign mit Woodair Waldboden im Raum.

Viele internationale Gesundheitszertifikate im Produktaufbau und Oberfläche nach gewünschter Vorlage.

FAKTOR 3 | Manufaktur Finish

Individuell nach Ihren Wünschen können wir bei vielen Holzarten eine spezielle Oberflächentechnik nach Ihren Wünschen aufbringen.

TMU - Finish | Atelier Finish | Element Finish | Projektfinish
Naturöl | Mattlack | Glanzlack | Hochglanzlack | Invisible Lack und vieles mehr.

FAKTOR 4 | Feng Shui - Der Weg des Windes und des Wassers

Feng Shui befasst sich mit der gezielten Beeinflussung und Aktivierung des Chi in Wohnräumen, an Arbeitsplätzen und der unmittelbaren Lebensumgebung. Von großer Bedeutung ist aber der Ausgleich von yin und Yang, in der chinesischen Philosophie die beiden Grundprinzipien der Schöpfung.

Avalon Naturböden produziert Ihnen Ihre FengShui Glücksformate nach entsprechender Abstimmung Ihrer Räume.

FAKTOR 5 | Floorand Glue

ZEROMONO Silanterminierter, einkomponentiger Hochleistungs Klebstoff

ZEROMONO Klebstoff mit exklusiver PRHS - Technologie (Perfect Ridge Height System) zur Verbesserung der Rheologie gemäß der Norm UNI EN 14293:2006. ZEROMONO, das weder Wasser, noch Lösungsmittel, Isocyanate, Epoxy- und Aminverbindungen und Schwermetalle (Zinn) enthält, ist ein Produkt, das frei von Risiko- und Gefahrenhinweisen und Symbolen ist. ZEROMONO verfügt über eine hervorragende Haftkraft auf allen Unterlagen und über dauerhafte Elastizität. - Diese Eigenschaften machen dieses Produkt zum idealen Klebstoff für die Verlegung von Mehrschicht Parkett und traditionellem Vollholzparkett mittlerer Größe auf jeglichem Untergrund, mit oder ohne eingebauter Fußbodenheizung.

Dazu kommt das Zertifikat für Akustikkomfort (Fußbodenisolierung) und Wärmebeständigkeit. Dank einer besonders schalldämpfenden Fähigkeit garantier ZEROMONO den besten Akustikkomfort der Umgebung. - Die Wärmebeständigkeit bei Baumaterialien kann zur Schaffung eines "inneren Wärmekomforts" und zur Verminderung der Wärmedispersion führen, so das folglich der Energiebedarf des gesamten Gebäudes verringert wird.

Dank seiner Wärmebeständigkeit trägt ZEROMONO zur Energieersparnis bei.

Fordern Sie das aktuelle Datenblatt bei uns an.

FAKTOR 6 | FloorandLaying

Das Avalon pro Team ist ein Netzwerk von Qualitätshandwerkern, die speziell in der Verarbeitung und Montage von Avalon Naturböden geschult und zertifiziert worden sind.

Mit diesen Fachbetrieben bieten wir Ihnen auf Wunsch einen Verlege- und Montage-service nach unseren Qualitätskriterien an, oder Sie arbeiten hier mit dem regionalen Verlegebetrieb Ihres Vertrauens, den wir natürlich auch mit Tipps unterstützen.

FAKTOR 7 | FloorandHeat

Fußbodenheizungen werden als Alternative zu herkömmlichen Heizkörpern verwendet, sofern man einen höheren Wärmekomfort und die völlige Gestaltungsfreiheit der Räume ohne Rücksichtnahme auf die Platzierung der Heizkörper wünscht. - Die unter den Holzböden verwendeten Warmwasserfußbodenheizungen haben sich seit Jahren in der Praxis gut bewährt. Die genauen Produkte sind mit den einzelnen Technikern der Hersteller genau abzustimmen.


Vorteile: Eine Fußbodenheizung gewährleistet gleichmäßige Verteilung der Wärme über die gesamte Fußbodenfläche. - Dadurch kann die Raumtemperatur abgesenkt werden. - In Kombination mit sauberer Verklebung im Kleberbett und hoher Rippe kann mit dem Klebstoff ZEROMONO noch eine Reduzierung der Vorlauftemperatur von ca. 2-3 °C erreicht werden.

Nachteile: Eine Warmwasserfußbodenheizung reagiert etwas träger als herkömmliche Heizkörper, wobei unser Naturprodukt Holz schon von Haus aus Fußwärmer als andere Materialien ist.

Seit 1997 werden Fußbodenheizungen unter Holzböden von Avalon Naturböden angewendet. Wichtig ist eine vollflächige fachgerechte Verlegung ohne Luftposter, die Isolierend wirken. Hier empfehlen wir Ihnen die Verlegung mit unseren Avalon woodmeister Verlegepartnern.

FAKTOR 8 | FloorandCare

Durch eine spezielle Produktionstechnik und mehrmaligem Einölen und luftgetrocknetem trockenpoliertem Naturöl erreichen wir folgende einmaligen Argumente.



Avalon Waldboden mit Waldklima im Wohnraum



Direkter Kontakt zum Holz



Diffusionsfähigkeit - Atmungsaktiv



Widerstandsfähig auch in Küche & Bad



Objekttauglich (Restaurant, Bar, Hotel)



Geeignet für Hunde und Katzen



Regulierung der Luftfeuchtigkeit



Naturholzdielen senken Heizkosten



Verschleißarm & Werterhaltend



Antistatisch & Antibakteriell



Reparaturfreundlich



Biologische Pflegelinie

www.bodenvomsee.de

Dazu kommt eine ökologische Reinigungs- und Pflegeserie mit einem Swepmop aus Baumwolle, viel Wasser und einem 2-Eimer System.

Ausführliche Informationen unter

www.bodenvomsee.de | Kontakt + Infos | Avalon Waldboden | Faktor 8

FAKTOR 9 | Technische Unterstützung


Technische Unterstützung erhält man heute von

FIDBOX
Haustechnik + Luftbefeuchtungsanlagen

FAKTOR 1 - 9

Durch Kombination von FAKTOR 1 - 9 bekommen Sie Ihren Waldboden mit Waldklima im Wohnraum.

Ausführliche Informationen unter
www.bodenvomsee.de | Kontakt + Infos | Faktor 1 - 9

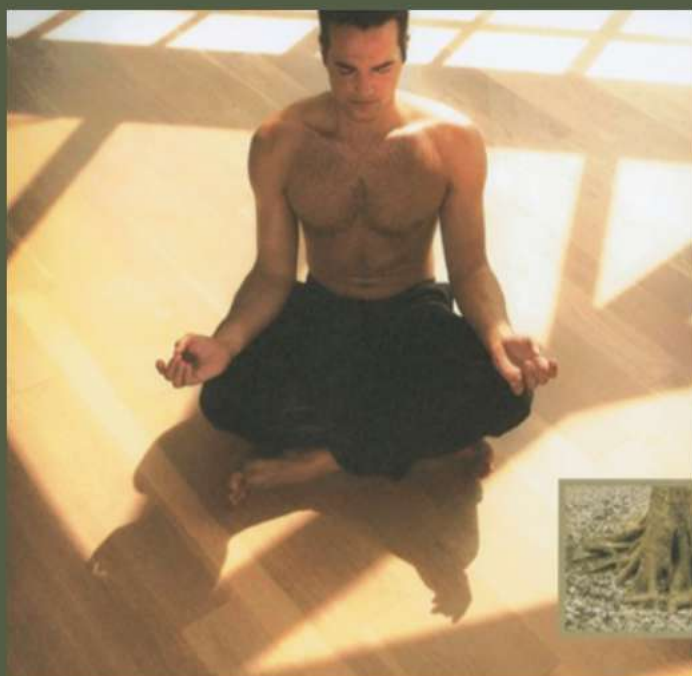



Kombination aus Landhausdielen L und
Twenty in Eiche Amundsen , Naturöl

Artisan Dielen
Projekt W. - Nördlingen

Manufaktur Dielen
Projekt P. - Ansbach


Raumlängen in verschiedenen Breiten,
Eiche Humboldt, handgehobelt, gebürstet
Manufakturöl AF2010 Avignon

Präsentation im Möbelhaus



Manufaktur Dielen bis 8 m Länge und 40 cm Breite
gebürstet, Manufakturöl Extra Weiss, Eiche Magellan

Projekt M. - Aalen
Manufaktur Dielen

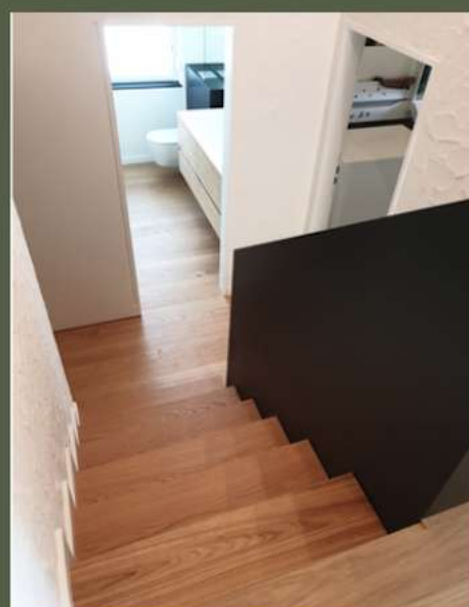

Manufaktur Dielen
Projekt S. - Aalen

Raumlange Dielen bis 8 m Länge in Astarmer Ausführung
Sortierung Amundsen , gebürstet, AF2010 Avignon

Treppenanlage aus dem gleichen Holz und Sortierung.



Manufaktur Dielen
Projekt G. - Rehetobel Schweiz

Weißtanne gedämpft Marco Polo
20 x 180 - 380 x bis zu 8000 mm

gebürstet
Spezialfarbton nach Kundenwunsch





**Manufaktur Dielen
Projekt K. - Bodensee**

Eiche Scott (Astig-Kernrissig)
gebürstet, AF2010 Avignon
Breiten 35 - 40 und 45 cm
Raumlängen bis 11 m + Treppen

**Projekt D - Stuttgart****Manufaktur Dielen** | Eiche Magellan, gebürstet und Weißöl

Breiten fallend von 160 - 380 mm und Raumlängen von Wand bis 8 m

tm - Manufakturöl geeignet auch für Bäder.



Projekt I - Dubai | Retro Tafelparkett

M5320 Windsor, Eiche gebürstet
Manuufakturöl AF2020 Indiana Weißöl



Projekt M. - Aalen | Old Floor Limited

Original Altholzboden aus Fichte / Tanne
2. Patina aus 100 - 200 Jahre altem Boden



Projekt R. - Luxemburg
Retro Tafelparkett

20 x 800 x 800 mm und auf Maß
gefertigt.

Design Peterhof

Eiche kerngeräuchert, stark gebürstet
AF2020 Indiana Weißöl

Maßfertigung von Randfriesen und
Möbelteilen



Projekt U. - Treviso
Artisan Dielen in Thermoeiche 157°

3-verschiedene Breiten (Alter Verband)
und Fischgrat im anderen Raum
Dazu passende Treppenanlage

Projekt U. - Mailand
Chevron Dielen in Thermoeiche 157°

Nicht nur Boden, sondern auch an
der Decke



Projekt M. - München
Mercedes Benz Gallery
Wood Classics in Platane

Dielen aus Platane mit besonderer
Projektöloberfläche.
Farbton angepasst an die Möbel
aus Platane



Projekt D. - Frankfurt | Creative Dielen

10 x 55 x 900 mm (Spezialformat nach Kundenwunsch) in Eiche geräuchert



Projekt Y. - Barcelona

Manufaktur Dielen Eiche Humboldt gebürstet, AF2010 Avignon mit Möbelbau



Projekt R. - Malmö
Atelier Dielen

Eiche Magellan, gebürstet
Manufakturöl AF2020 Indiana

Projekt R. - Stockholm
Atelier Dielen

Ulme, gebürstet
Manufakturöl AF2010 Avignon



Projekt Y. - Barcelona | Millesime Vintage Dielen
Restaurant von Lionel Messi - Bourgogne veraltet.



Projekt R. - Barcelona
Retro Tafelparkett

M5320 Windsor
geräuchert, gebürstet
Manufakturöl
AF2020 Weißöll

**Projekt F. - Innsbruck | Manufaktur Dielen**

Ulme, gebürstet, AF2010 Avignon
Raumlängen bis 6 m und Breiten bis 40 cm

**Projekt I. - Wien | Original Old Floor Limited**

Original Altholzdielen in Eiche 1. Patina
Manufakturöl AF2010 Avignon



Projekt L. - Trier
Wood Classics Dielen

15 x 200 x 1000 - 3000 mm
Holzart Wenge
geölt im Bad

Projektausführung im Jahr 2000
und heute noch ohne Abschleifen
im Bad.

Outdoorparkett Exterpark

Ipe Magnet in einem 5 Sterne Hotel
in Madrid.





Projekt S. - Stockholm | Atelier Dielen

Esche Hell , Weiß lackiert



**Projekt B. - Heidenheim
Manufaktur Dielen**

Douglasie gebürstet,
Manufakturöl
AF2010 Indiana Weißöl

Raumlängen bis 8 m
Breiten bis 40 cm




**Projekt G. - Ulm
Manufaktur Dielen**

Eiche Humboldt
20 x 380 x 4000 mm

gebürstet
AF2020 Indiana - Weißöl

**Projekt D. - Ulm
Manufaktur Dielen**

Eiche Humboldt
20 x 180 - 380 x 2000 -
4000 mm fallende Längen
gebürstet
AF2020 Indiana -Weißöl
Treppenanlage

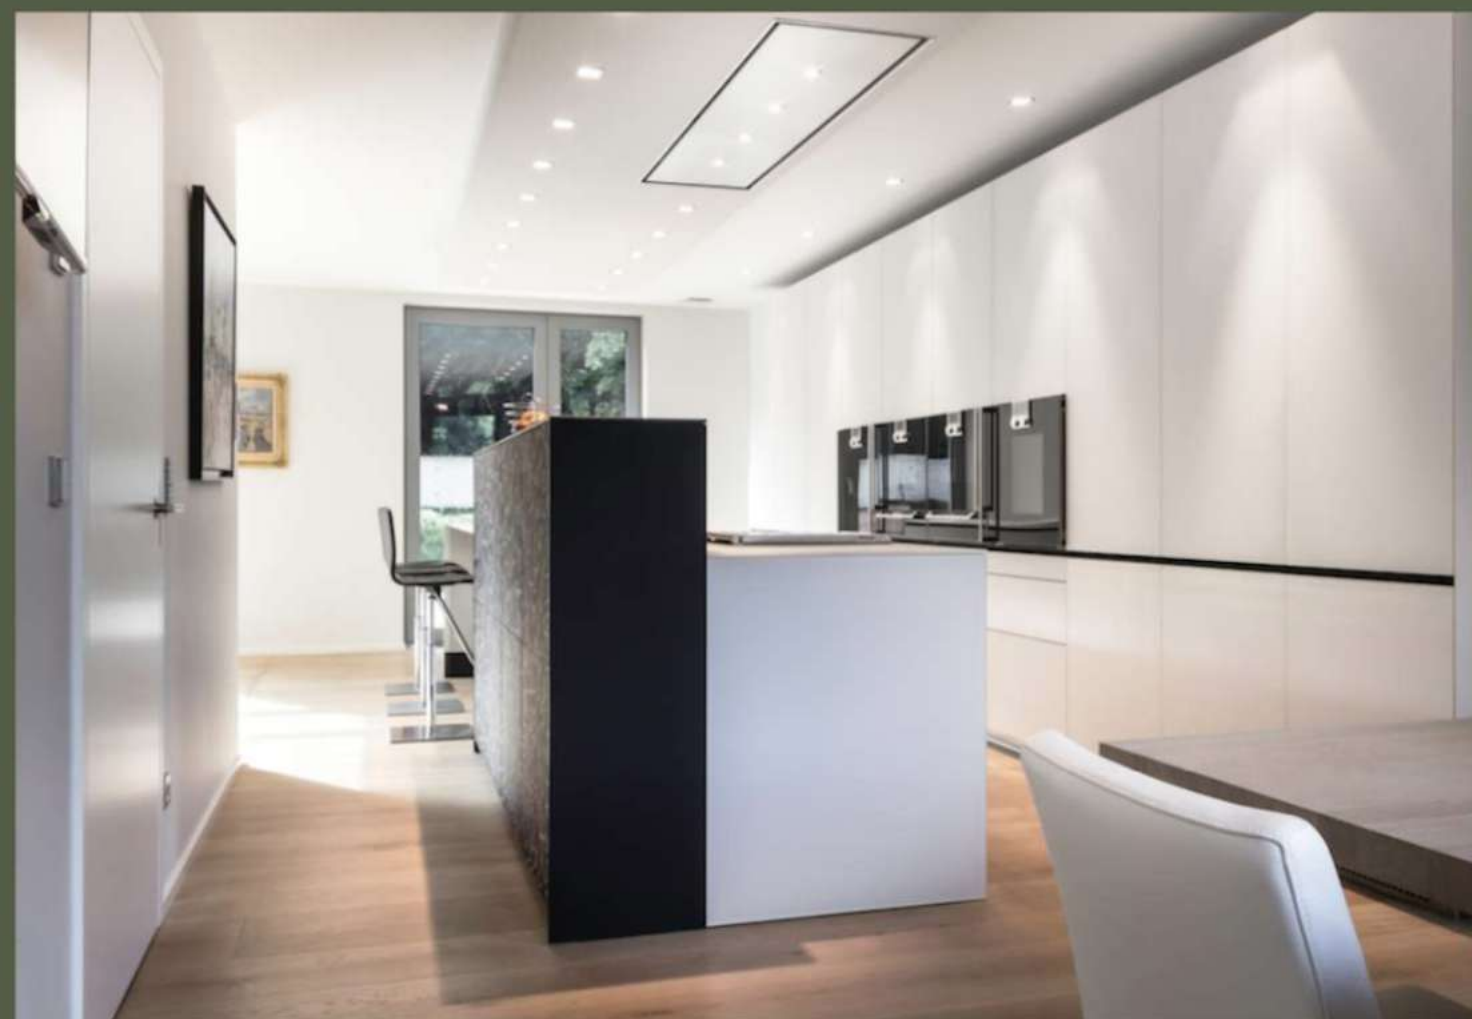**Projekt G. - Luxemburg****Manufaktur Dielen**

Eiche Humboldt

20 x 180 - 380 x 2000 -

4000 mm fallende Längen

gebürstet

AF2060 Morris - Roheffekt

mit Treppenanlage



**Projekt B. - Nordfrankreich
Artisan Dielen**

Eiche Amundsen
15 x 200 x 1800 - 2400 mm
fallende Längen
gebürstet, kerngeräuchert
AF2010 Avignon

ATELIER DIELEN

Eiche Magellan
20 x 204 + 300 x 2400 mm
2 Breiten Verlegung
gebürstet
AF2020 Indiana Weißöl



Projekt W. - Aalen

Manufaktur Dielen

Eiche Humboldt

15 x 150 - 200 - 250 - 300 x


2400 mm - 4 Breiten

gebürstet

AF2010 Avignon

Bodenverlegung im Alten Verband in 4 verschiedenen Breiten, Möbelbau und Treppenanlage in Faltwerkoptik aus dem gleichen Material und Oberflächentechnik.

Dadurch einheitliche Reinigungs- und Pflege mit FloorandCare.

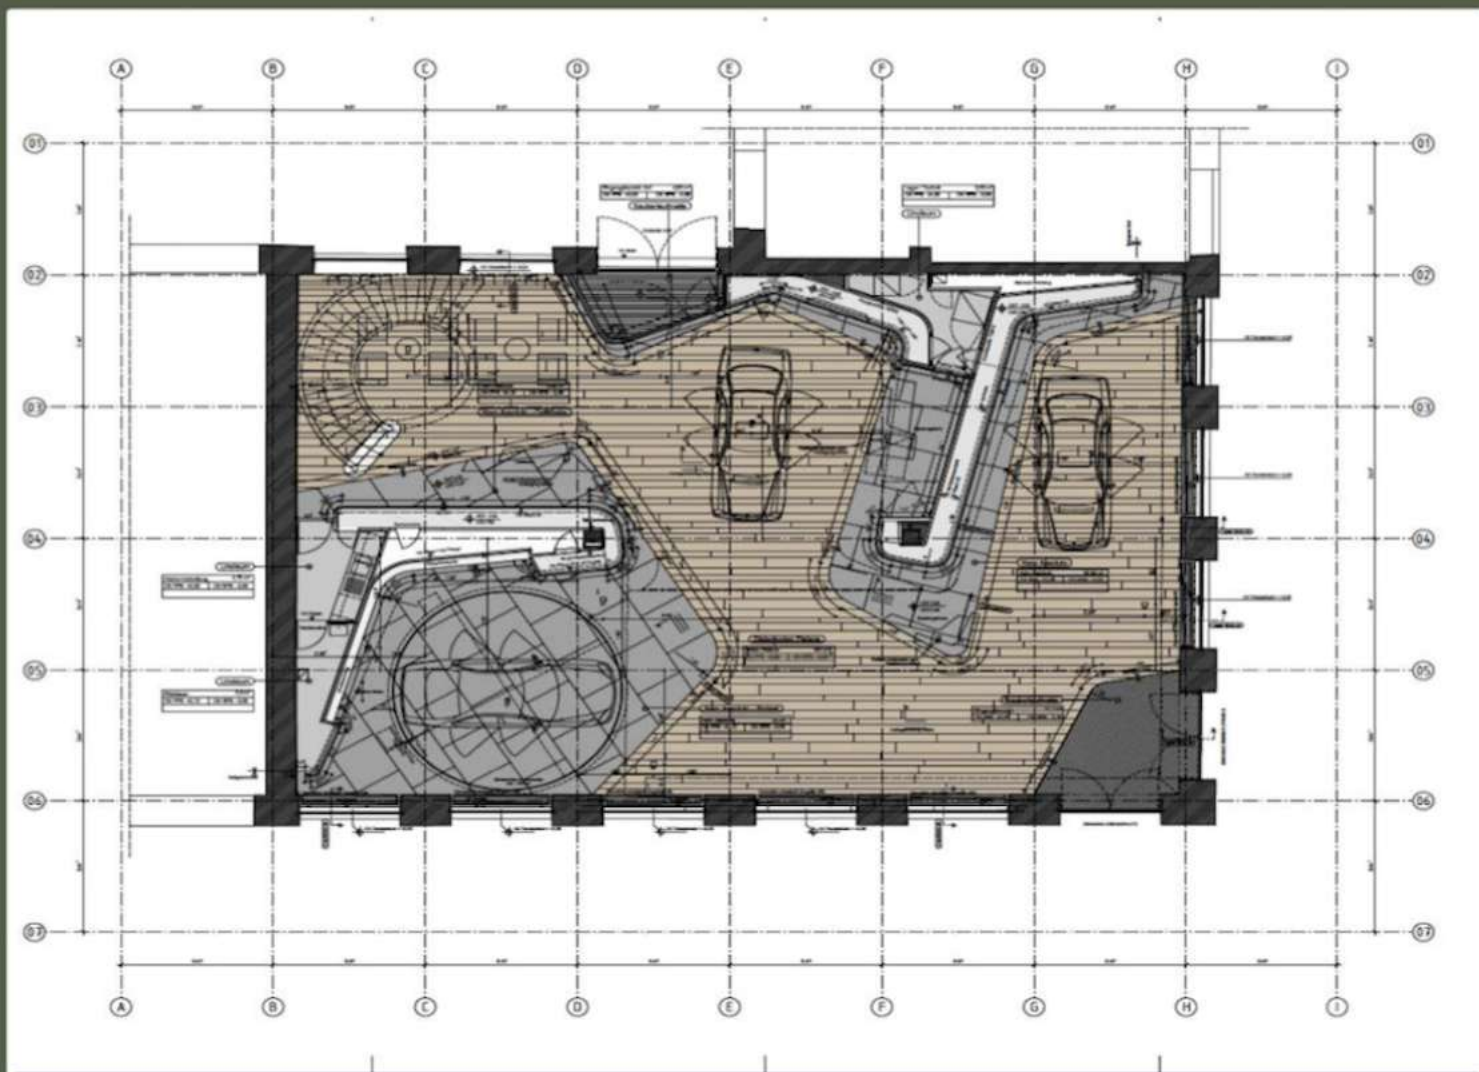

Individuelle Planung per CAD der richtigen Verlegung des Bodens. Maßfertigung und Nummerierung der einzelnen Holzdielen.

Fertigung der kompletten Treppenanlage in jeder gewünschten Ausführung.

Nur in Verbindung mit Holzboden.



Projekt S. - Stuttgart
Manufaktur Dielen


Eiche Amundsen
20 x 180 - 380 x 2000 -
8000 mm Raumläng
gebürstet, angeräuchert
AF4010 Choco Haring

Projekt R. - Göteborg
Atelier Dielen

Eiche Magellan
15 x 200 x 2400 mm

gebürstet
AF2010 Aviginon - Naturöl



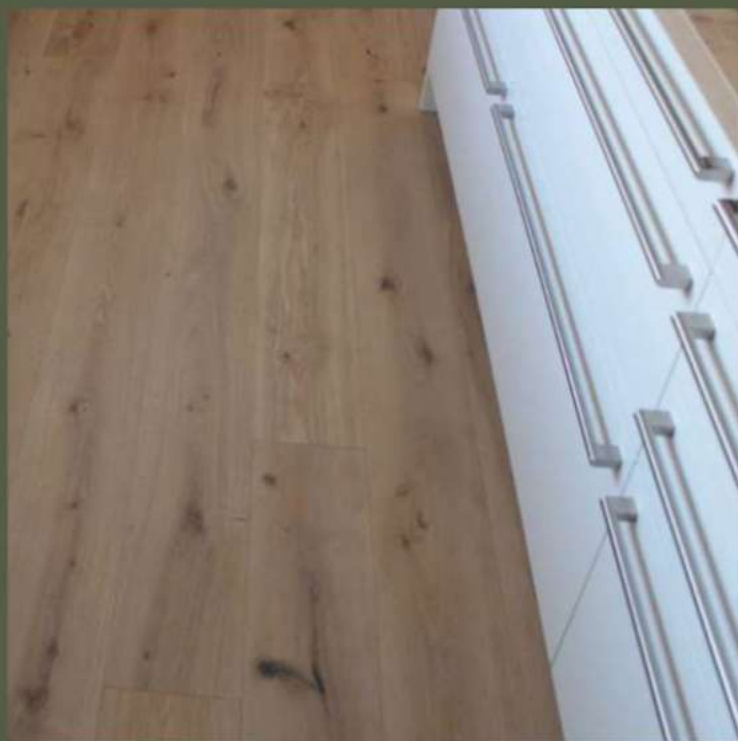

Projekt M. - Arosa Schweiz
Manufaktur Dielen

Eiche Livingstone
20 x 300 x 4000 mm

leicht gebürstet
Sonderfarbton nach
Wunsch des Kunden in
Abstimmung mit den
Badmöbeln.

Projekt K. - Aalen
Atelier Dielen

Eiche Humboldt
15 x 200 x 2400 mm

gebürstet
AF2060 Morris - Roheffekt

Projekt R. - Malmö
Atelier Dielen

Douglasie Humboldt
15 x 204 x 2400 mm

gebürstet
AF2020 Indiana - Weißöl

Projekt W. - Oslo
Creative Dielen

Eiche Magellan
15 x 140 x 700 mm
Fischgrat - Verlegung
gebürstet
AF2010 Avignon





Projekt B. - Heidenheim
Manufakturdielen

Douglasie Humboldt
20 x 200 - 400 x bis zu
8000 mm Raumläng
gebürstet
AF2020 Indiana - Weißöl

Projekt W. - Amsterdam
Creative Dielen

Eiche Magellan
15 x 140 x 700 mm
Chevron - Verlegung
gebürstet
AF4010 Choco Haring





Projekt F. - Ellwangen
Manufaktur Dielen

Eiche Magellan

20 x 180 - 400 x bis zu

7000 mm - Raumlang

gebürstet

AF2030 Lichtenstein

Extra Weiss

Bodenverlegung im Alten Verband in

4 verschiedenen Breiten, Möbelbau und
Treppenanlage in Faltwerkoptik mit
Podest aus dem gleichen Material und
Oberflächentechnik.

Dadurch einheitliche Reinigung- und
Pflege mit FloorandCare.



OUTDOORPARKETT

Unsichtbare Befestigung mit patentiertem Clipsystem.

Optisch geschlossene Oberfläche.

Outdoorparkett gibt es in vielen Holzarten, Bambus und sogar in WPC - Systemen.





Allgemeines

Allen Angeboten, Vereinbarungen, Lieferungen und Leistungen liegen unsere nachstehenden Bedingungen zugrunde soweit wir nicht im Einzelfall abweichende, schriftliche Vereinbarungen treffen. Entgegenstehende Bedingungen des Bestellers sind für uns unverbindlich, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Der Besteller verzichtet durch die Bestellung und Annahme der Ware auf den Widerspruch und auf seine eigenen Bedingungen.

Angebote und Bestätigungen

Angebote sind freibleibend der Bestätigung. Eine Bestellung ist für den Käufer verbindlich.

Preise

Es gelten die Preise der aktuellen Preislisten und den vereinbarten Konditionen. Sonderangebote gelten für den entsprechenden Auftrag. Währungsabhängige Importhölzer behalten wir uns bei Rohwaren- und Kusschwankungen vor entsprechend anzupassen.

Lieferung

Die Lieferzeiten sind ohne Gewähr. Teillieferungen und bei Sonderanfertigungen Überlieferungen bis 5 % sind zulässig. Im Falle höherer Gewalt, Verzögerungen in der Anlieferung von Energie, Roh- und sonstigen Herstellungstoffen, oder Lieferverzögerungen bei Vorlieferanten werden die Lieferzeiten entsprechend angepasst und wir sind berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Dadurch ergeben sich für den Käufer keinerlei Ansprüche auf Nachlieferungen, Ersatzlieferungen oder anderen Ersatzansprüchen. Voraussetzung für eine Lieferung ist eine Staplerentladung. - Lieferung auf die Baustelle erfolgt auf eigene Regie und grundsätzlich frei Bordsteinkante.

Versand, Übernahme, Gefahrenübergang

Erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers ab Werk bzw. Lager. Die Gefahr geht auch dann mit der Absendung ab Werk auf den Besteller über, wenn Frankolieferungen vereinbart worden sind. Die Lieferung erfolgt an die vereinbarte Stelle und bei geänderter Anweisung trägt der Käufer die zusätzlichen Kosten. Der Abnehmer der Ware ist verpflichtet, die Ware zu kontrollieren, sowie auf Transportbeschädigungen zu überprüfen. Übernahmen mit Vorbehalt werden nicht akzeptiert. Bei Lieferungen in das Ausland liegen die aktuellen INCOTERMS in geltender Fassung zugrunde.

Transportversicherung

Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch abgeschlossen.

Zahlungen

Sind ausschließlich direkt an uns zu leisten. Sofern nicht anderes vereinbart, ist der Rechnungsbetrag nach Rechnungsdatum rein netto fällig und wir gewähren einen Skonto von 2 % auf den Rechnungsbetrag bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum. Bei Sonderanfertigung behalten wir uns folgende Zahlungsmodalität vor: 70 % des Auftragswertes bei Auftragsannahme, 30 % nach Lieferbereitschaft.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum, bis der Käufer sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung gezahlt hat. Die übrige Ware ist getrennt zu lagern und auf Kosten des Käufers gegen Feuer, Diebstahl, Einbruch und Wetterschäden ausreichen zu versichern. Verpfändung oder Sicherungsübereignung an Dritte ist unzulässig. Der Käufer hat uns Pfändung oder Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware sofort durch Einschreiben, in Eilfällen per email mitzuteilen. Wird die Ware seitens des Käufers be- oder verarbeitet, so erstreckt sich unser Eigentumsvorbehalt auch auf die neue Sache.

Beanstandungen und Lieferungen


Bei Mängelrügen ist der Käufer verpflichtet, die Lieferung in jedem Falle anzunehmen und mit der üblichen Sorgfalt zu behandeln. Die Mängelrüge hat spätestens innerhalb von 5 Tagen nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort und vor deren Verarbeitung schriftlich unter Angabe der einzelnen Mängel zu erfolgen. Spätere Reklamationen werden nur berücksichtigt, wenn der Mangel verborgen war. Sie haben auf die Erfüllung der vereinbarten Zahlungsbedingungen keinen Einfluss. Nach Wahl des Verkäufers können die fehlerhaften Stücke nach trachtfreier Rückstellung an den Erfüllungsort gegen fehlerfreie kostenlos ausgetauscht werden oder es wird ein der Wertminderung entsprechender Preisnachlass gewährt. Weitergehende Ansprüche, wie Ersatz von Arbeiten, Material, Gewinnentgang, insbesondere das Recht auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung usw. sind ausgeschlossen. Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen entbindet und von jeder Pflicht zur Gewährleistung.

Erfüllung und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist ausschließlich 88079 Kressbronn am Bodensee | Es gilt der gesetzliche Gerichtsstand.



Autorisierter Handelspartner

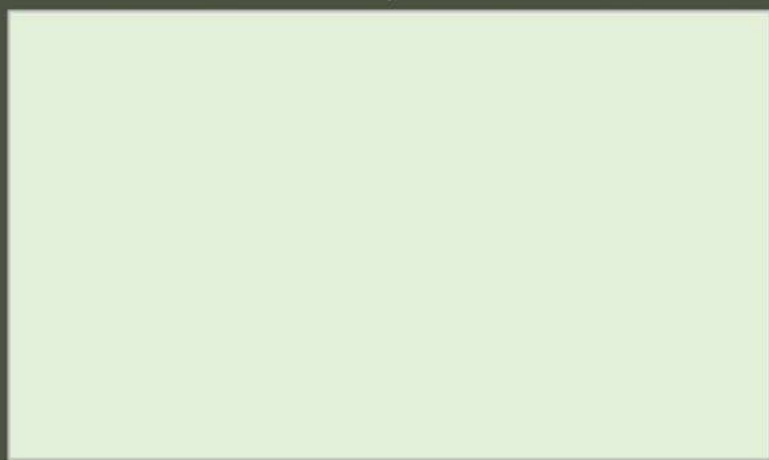

www.bodenvomsee.de